

DIREKT "ON-LINE" - STARTERS

M1P00912230A5

DOL Starter M1P 230 1-1,6 A (E3205650)

- Direkt "on-line" startfunktion
- Många olika varianter
- 9 - 95A
- IP65



PRODUKTBESKRIVNING

Lovato erbjuder ett brett sortiment med elektromekaniska starters som till exempel färdiga Start, Start-Stopp, Reverseerande, "Changeover" eller Y/D startfunktioner i kapslingar. Lovato erbjuder även kundunika funktioner efter önskemål. Hör av er till oss för kostnadsförslag och leveranstider. Ni hittar standardsortimentet i PDF-format under fliken "Nedladdningsbara filer".



Modell M0P0

Innehåller minikontaktor serie BG +
överströmsrelä max 5,5 kW 9-15 A



Modell M1P0

Innehåller kontaktor serie BF 09-BF18
+ överströmsrelä max 7,5 kW 13-18 A



Modell M2P0

Innehåller kontaktor serie BF25-BF32 +
överströmsrelä max 15 kW 24-32 A



Modell M25P0

Innehåller kontaktor serie BF38 +
överströmsrelä max 18,5 kW 32-38 A



Modell M3P0

Innehåller kontaktor serie BF50-BF95
+ överströmsrelä max 45 kW 35-95 A



Modell M2P00911


Innehåller motorskyddsbrytare typ SM1R
med både överlast och kortslutningsfunktion
Kontaktor för start o stopp funktion motor
2 tryckknappar för start o stopp
En svamptryckknapp för Nödstopp
Ett låsbart vred för att aktivera motorskyddsbrytaren.

Tillgängliga manöverspänningar är 24, 48, 110, 230, 400 V AC (50/60 Hz).

Vid 60 Hz enbart anges 024 60 / 048 60 / 120 60 / 220 60 / 230 60 / 460 60 / 575 60

Kontakta oss för mer information om övriga modeller och storlekar.

OBS!! Alla ovan modeller är förmonterade med tråd för 400V AC manöverspänning, så för att ansluta spole för Enfas (Fas och Nolla) får man ta bort en bygling (5) mellan L1-A1 och A1 ansluts till N. Se inkopplingsbild. Den till höger visar inkoppling vid En-fas motoren

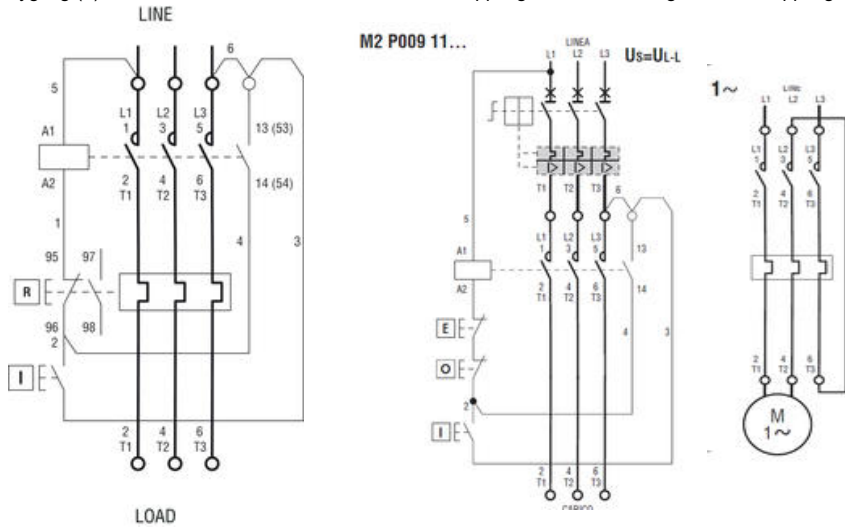

TEKNISK DATA

Brytförmåga AC3	0,55 kW
Matningsspänning	230 V
Mätområde ström	1-1,6 A
Vikt	1,04 kg

