




PROFILCYLINDER FÖR LIVSMEDELSGODKÄND MILJÖ

Serie 454

G454

Profilcylinder för livsmedelsgodkänd miljö

- Ersätts av Aventics CCL-IS
- Utgående
- Se ersättare

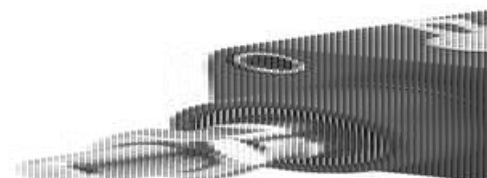

PRODUKTBESKRIVNING

Serie 454 är en ny serie med profilcylindrar från Asco, framtagen för livsmedelsgodkända miljöer och är godkänd enligt FDA-direktivet. Kroppen är i anodiserad aluminium och har en väldigt slät yta och en design med rundade kanter så att cylindern blir väldigt lätt att hålla ren. Ändplattorna är behandlade med ett rostfritt medel och alla ingående skruvar och muttrar är i rostfritt stål. Det går att få kolvstångstätningen i materialen PUR, FPM, FPM+PTFE och även hela cylindern kan fås i ATEX-utförande.

Som option så har Asco tagit fram en Självsmörjande adapter för att göra underhållet av cylindern smidig och även att förhindra smuts från att ta sig in i cylindern.

Smuts som fastnar på kolvstången förhindras från att följa med in i cylinder då adaptern funkar som en avskrapningsring, istället så följer smörjmedel som lagras i adaptern in i cylinder via kolvstången.

Denna adapter är i rostfritt stål och har en PUR-packning klassad för livsmedel och lantbruk.

För mer teknisk information och priser, kontakta vår avdelning Tryck & Flöde:

Eldar Karat
Produktansvarig, Pneumatik
075 24 24 223
eldar.karat@oemautomatic.se

TEKNISK DATA

Arbetstryck dubbelverkande max	10 bar
Arbetstryck dubbelverkande min	0 bar
Atex-klassning	På förfrågan
Funktion	Dubbelverkande, Pneumatisk dämpning
Godkännanden	FDA
Material Cylinderrör	Anodiserad aluminium
Material Dämpningstätning	PUR
Material Gavlar	Ytbehandlad aluminium för livsmedel
Material Kolv	POM

Material Kolvstång	Rostfritt stål 316L
Material Kolvstångsmutter	Rostfritt stål
Material Kolvstångstätning	FPM, PUR, PTFE
Material Kolvtätning	PUR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Oberoende
Standarder	ISO15552
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	70 °C

