



PANELCYLINDER

Serie 429

42900024

Panelcylinder Ø6 mm, slag 5 mm. Enkelv.

- Ø 6 till 16mm
- Max slaglängd 15mm
- För panelmontage




PRODUKTBESKRIVNING

Enkel- och dubbelverkande cylindrar för inbyggnad. Den gängade kroppen gör det möjligt att enkelt finjustera cylinderns position vid montage. All luftanslutning sker i cylinderns bakgavel med slang Ø4/2,7 mm. Enkelverkande cylindrar bör endast belastas i plusrörelsen.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	Påstick Ø3 mm
Arbetsstryck enkelverkande max	7 bar
Arbetsstryck enkelverkande min	3 bar
Funktion	Enkelverkande, Odämpad
Kolvdiameter	6 mm
Material Cylinderrör	Nickelpläterad mässing
Material Fjäder	Mässing
Material Gavlar	Nickelpläterad mässing
Material Kolvstång	Stål
Material Kolvstångsmutter	Nickelpläterad mässing
Material Kolvstångstättning	NBR
Material Kolv tätning	NBR
Media	Tryckluft och neutralagaser
Montering	Oberoende

Slaglängd	5 mm
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	10 bar
Vikt	0,01 kg

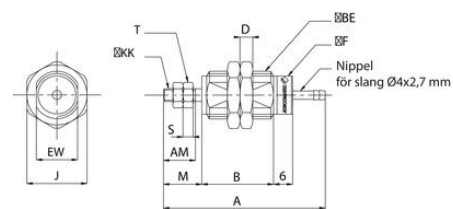

Slaglängd		Slaglängd															
5		10		15		5		10		15							
Kolv Ø	A	B		AM		BE		D		EW		J		KK		M	
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5				
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12				
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14				