


## FJÄDERPLINT, GIVARPLINT 4 VÅNING MED LED D2,5/5.C4.L.L

29035613

D2.5/5.C4.L.L Givarplint

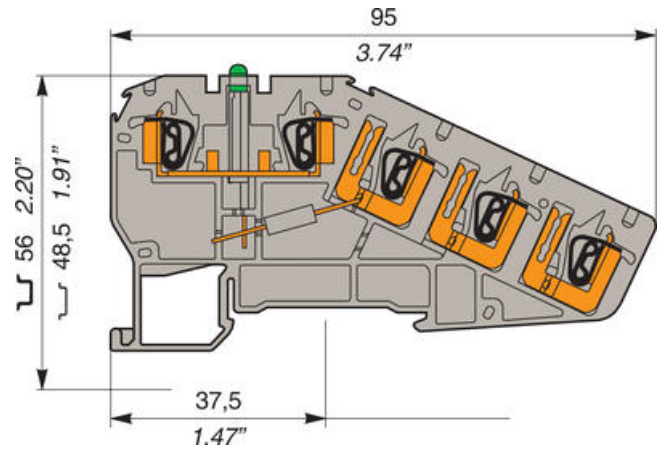

### PRODUKTBESKRIVNING

Givarplintar. För TS35-skena.

LED indikering 24 VDC

### TEKNISK DATA

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från            | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea entrådig IEC till            | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till  | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Antal anslutningar                           | 4 st                 |
| Avisoleringslängd                            | 9,5 mm               |
| Bredd                                        | 5 mm                 |
| Djup                                         | 95 mm                |
| Färg                                         | Grå                  |
| Förpackningsstorlek                          | 50 st                |
| Godkännanden                                 | CE, EAC, RoHS        |
| Höjd                                         | 48,5 mm              |
| IP-klass                                     | IP20                 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Märkspänning IEC</b>  | 300 V               |
| <b>Märkström IEC</b>     | 17,5 A              |
| <b>Nominell Area IEC</b> | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Skruvmejsel</b>       | 3,5 Ø mm            |
| <b>Stötspänning</b>      | 4000 V              |

