

FÖRSKRUVNING ROSTFRI HATGLAND

10101853

HatGLAND M12 rostfri, kabel Ø2-5 mm

- Hygienisk design
- Enklare rengöring och underhåll
- Godstjocklek upp till 10 mm, finns även i EMC-version




PRODUKTBESKRIVNING

Med en konstruktion med 25 % lutning rinner vätskor lätt av.

Minimerad smutsansamling tack vare avsaknad av fördjupningar, skåror eller upphöjningar.

Idealisk för livsmedelsindustri, medicin och renrumsteknologi samt kemindustri.

Godstjocklek upp till 10 mm, finns även i EMC-version.

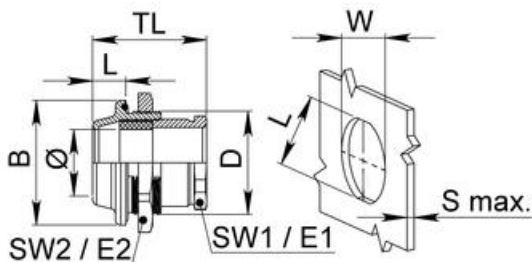

Teknisk data Standard

IP-klass	IP68, 5 bar 30 min / IP69K
Material	Förskruvning: Rostfritt stål A2 (1,4305) Standard packning: EPDM Food packning: Silikon
Godkännanden	

HGSM, -40 till +120 °C

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd 1 (SW)	Nyckel- vidd 2 (SW)	Total längd (TL)	LxWxS max (mm)	BxL (mm)	Förp.- storlek
10101853	HGSM 12-E Pack	M 12	2-5	9	15	15,5-20,5	10,5x12x4	17x6	1
10101854	HGSM 16-E Pack	M 16	2-9	12	19	17,5-24,5	14,5x16x5	21x7	1
10101855	HGSM 20-E Pack	M 20	3-12	17	24	19,5-27-5	18,5x20x5,5	25x8	1
10101856	HGSM 25-E Pack	M 25	4-16	21	30	19,5-27,5	23x25x5,5	30x8	1
10101857	HGSM 32-E Pack	M 32	9-23	28	36	27,5-39,5	30x32x10	38x11	1
10101858	HGSM 40-E Pack	M 40	16-29	35	46	33-47	37x40x10	46x14	1
10101859	HGSM 50-E Pack	M 50	26-38	45	60	37-53	47x50x10	56x16	1
10101860	HGSM 63-E Pack	M 63	32-49	56	70	42-60	59x63x10	70x18	1

HGSM FD, Food, -60 till +180 °C

Best.nr.	Typ	Gänga metrisk	Kabel Ø mm	Nyckel- vidd 1 (SW)	Nyckel- vidd 2 (SW)	Total längd (TL)	LxWxS max (mm)	BxL (mm)	Förp.- storlek
10103623	HGSM 12 FD Pack	M 12	2-5	9	15	15,5-20,5	10,5x12x4	17x6	1
10103624	HGSM 16 FD Pack	M 16	2-9	12	19	17,5-24,5	14,5x16x5	21x7	1
10103625	HGSM 20 FD Pack	M 20	3-12	17	24	19,5-27-5	18,5x20x5,5	25x8	1
10103626	HGSM 25 FD Pack	M 25	4-16	21	30	19,5-27,5	23x25x5,5	30x8	1
10103627	HGSM 32 FD Pack	M 32	9-23	28	36	27,5-39,5	30x32x10	38x11	1
10103628	HGSM 40 FD Pack	M 40	16-29	35	46	33-47	37x40x10	46x14	1
10103629	HGSM 50 FD Pack	M 50	26-38	45	60	37-53	47x50x10	56x16	1
10103630	HGSM 63 FD Pack	M 63	32-49	56	70	42-60	59x63x10	70x18	1

TEKNISK DATA

Förpackningsstorlek	1 st
Godkännanden	CPT, RoHS
IP-klass	IP68
Kabeldiameter max	5 mm
Kabeldiameter min	2 mm
Längd total max	20,5 mm
Längd total min	15,5 mm
Material Förskruvning	Rostfritt stål 1,4305
Material Packning	EPDM

Mått BxL	17x6
Mått LxWxS max	10,5x12x4
Nyckelvidd SW1	9
Nyckelvidd SW2	15
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	120 °C
Typ	M 12

