

MOTORSKYDDSBRYTARE 0,1-40 A KNAPP

Med tryckknappar Typ SM1P

SM1P0016

Motorskyddsbrytare 0,1-0,16 A

- 0,1-40 A
- Heltäckande serie
- Montage på DIN-skena alt. med skruv
- 16 varianter



PRODUKTBESKRIVNING

En motorskyddsbrytare används i huvudsak som överbelastnings- och kortslutningsskydd i motorapplikationer.


Lovato Electrics motorskyddsbrytare är även lämpliga att använda för nya motorer med höga IE3 effektivitetsvärden



TEKNISK DATA

Anslutningsarea max	10 mm ²
Brytförmåga	100 kA
Effektförlust max	14 W
Effektförlust min	6 W
Förpackningsstorlek	1 st
Godkännanden	CCC, EAC, UL
Isolationsspänning max	690
Livslängd elektrisk	100,000 kopplingar
Livslängd mekanisk	100,000 kopplingar
Magnetisk tripping	13 x I _n
Mätområde ström	0,1-0,16 A
Temperaturområde från	-20 °C

Temperaturområde lager från	-50 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	0,3 kg
Åtdragningsmoment max	3 Nm
Åtdragningsmoment min	2,5 Nm

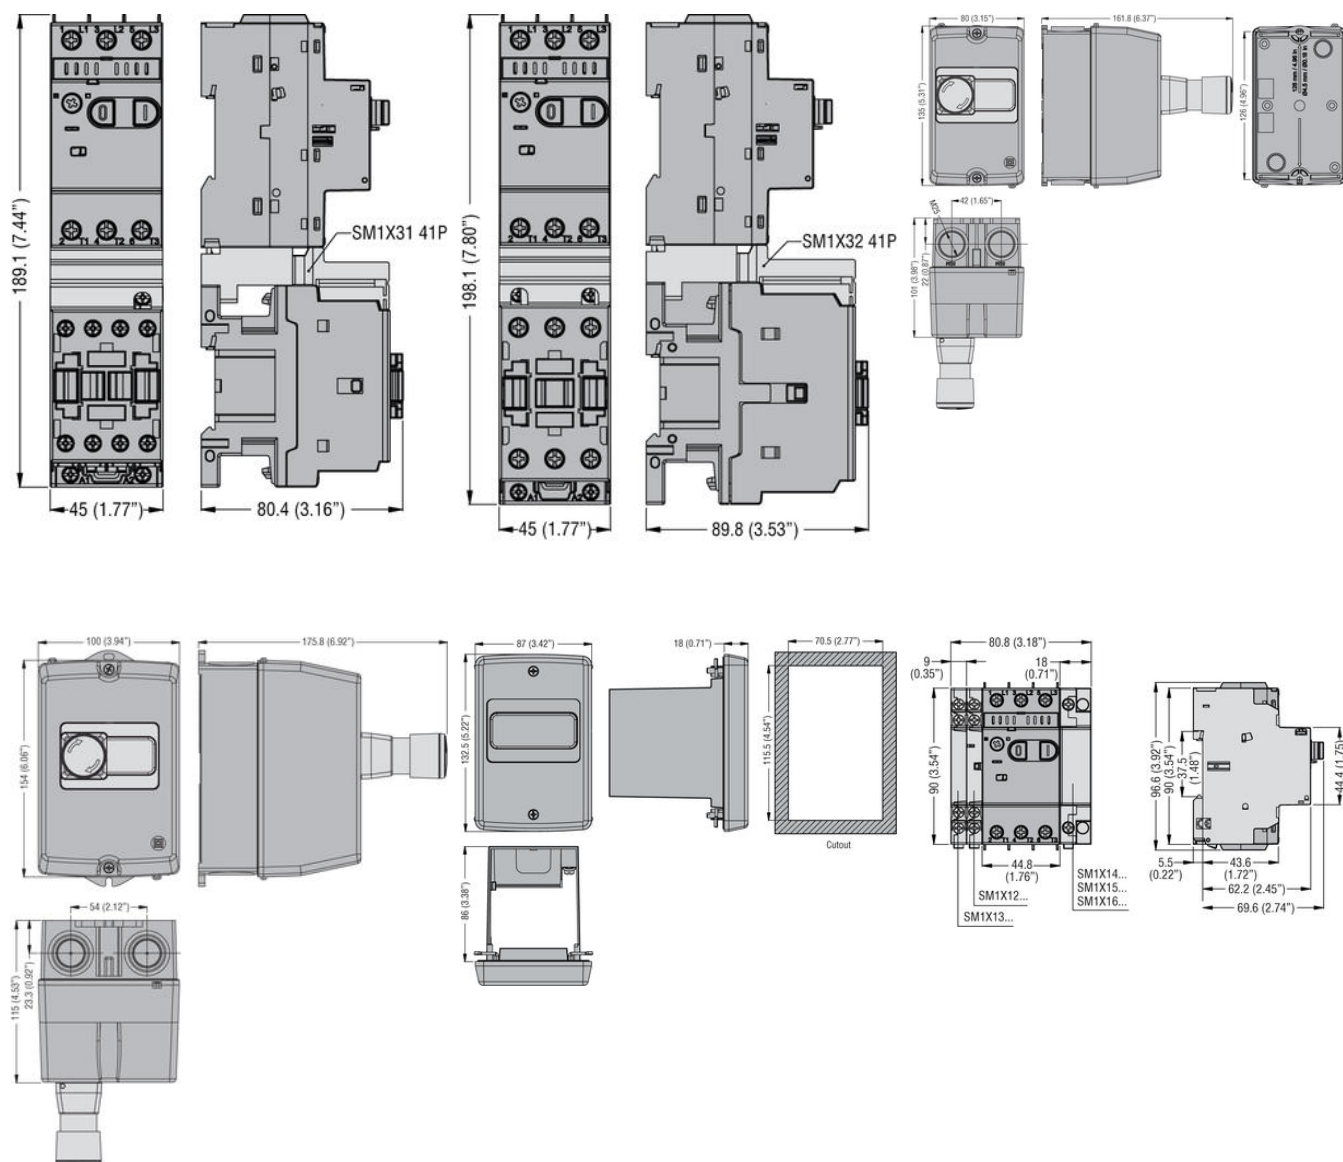

—SM1X31 41P

SM1X32 41P

