

JOYSTICK Ø22,5 MM

LM2A

Joystick 3-läges 2 återfjädrande ytterlägen till 0.

- 22,5 mm håltagning
- Självrensande tvillingkontakter
- Återfjädrande eller kvarstående



PRODUKTBESKRIVNING

LM-serien med joystick från Baco innehåller de vanligast förekommande funktionerna.

Kort sammanfattat finns funktionerna:

- 3-läges
- 5-läges
- Med eller utan spärrknapp
- 1-2 NO-kontakter per ytterläge
- Återfjädrande eller kvarstående

Till Baco joystick används kontaktblock LM11. Varje block innehåller två NO-kontakter.

Önskar man 1NO i varje ytterläge vid en 3-läges joystick, räcker det alltså med ett kontaktblock (LM11). Vill man ha 2NO i varje ytterläge på en 3-läges joystick ska man använda två kontaktblock (LM11).

Vid användning av 5-läges joystick används två kontaktblock LM11. Man får då 1NO i varje ytterläge.

Nollläget i mitten har ingen kontaktslutning.


TEKNISK DATA

Antal positioner	3
Funktion	Återfjädrande
IP-klass	IP65
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Livslängd mekanisk	500 000 cykler

Skyddsklass	II
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C

Återfjädrande
funktion
3-läges

A → 0 ← B

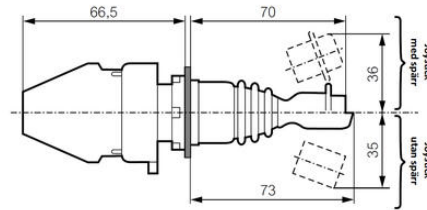

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13	14	X		
	11	12			X
LM11	23	24			X
	21	22	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position				
Ultrasonic (Ultrasonic)	Terminal Numbers	Position	A	B
1	24	X	O	O
	12	O	O	X
2	24	O	X	O
	12	X	O	O

Ultrasonic (Ultrasonic)	Terminal Numbers	Position	A	B
1	24	X	O	O
	12	O	O	X
2	24	O	X	O
	12	X	O	O

Ultrasonic (Ultrasonic)	Terminal Numbers	Position	A	B
1	24	O	O	X
	12	X	O	O
2	24	X	O	O
	12	O	O	X

Ultrasonic (Ultrasonic)	Terminal Numbers	Position	A	B
1	24	O	O	X
	12	X	O	O
2	24	O	X	O
	12	X	O	O