


KRAFTKABELPLINT, 2 PINBULT M10
M300/42.FF

11514920
M300/42.FF Kraftkabelplint

- 120 mm² / 269 A
- 2 pinbult M10
- Globala godkännanden

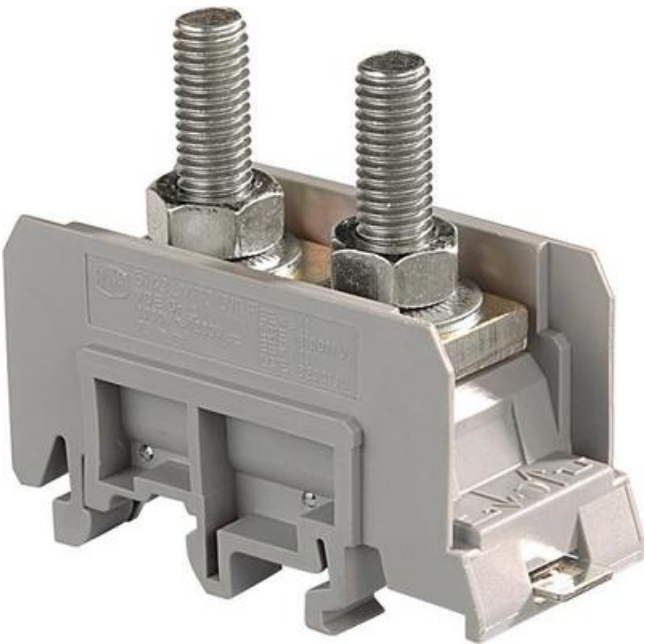


PRODUKTBESKRIVNING

Kraftkabelplint
TYP 1



DIN 1-3

Bredd 42 mm



2 pinbult M10

DIN-monterad kraftkabelplint med 2 pinbult

TEKNISK DATA

		DIN-VDE	UL	CSA
Kabelstorlek mm ² /AWG	fläns skena skruvklämma	6-150 32x8 mm 1.26"x.32"	14-250 MCM 32x8 mm 1.26"x.32"	000 AWG max. 32x8 mm 1.26"x.32"
Märkspänning (u. skiljevägg/m. skiljevägg)		1 000	600	600
Märkström		265	230	550
Nominell area		95 mm ²	500 MCM	500 AWG

Avisol. längd	40 mm/1.58"	40 mm/1.58"	40 mm/1.58"
Rek. åtdrag. moment	10 Nm/87 lb.in	10 Nm/87 lb.in	10 Nm/87 lb.in

BESTÄLLNINGSDATA

Beskrivning	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
M300/42FF Kraftkabelplint	M300/42FF	11514920	10 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
G-skena 32x15x1,5 (2 m)	16305004		
TS35F Skena, hålrad, 35x7,5x1 (2 m)	17322005		
TS35 Skena, ohålrad, 35x7,5x1 (2 m)	17430017		
TS35C Skena, hög, ohålrad, 35x15x1,5 (2 m)	16870022		
BAEH Ändstöd, högt	11693404		50 st
BADH Ändstöd, högt, metallfot	11690027		50 st
ECP42 Skiljevägg till kraftkabelplint 42 mm bredd	11369217	E2925632	
CPP421 Skyddslock	16820821	E2925640	
CPP422 Skyddslock	16820710	E2925639	
CPP423 Skyddslock	16342414	E2925636	

	
ECP	
	
CPP	Dubbel kabelhållare

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	6 mm²
Anslutningsarea entrådig IEC till	150 mm²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	6 mm²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	120 mm²
Antal anslutningar	2 st
Bredd	42 mm
Djup	93 mm

Färg	Grå
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Höjd	56,5 mm
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström IEC	269 A
Märkström UL	230 A
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	10 Nm
Åtdragningsmoment min	10 Nm

