



VÄXLINGSENHET TYP X

XFSBH1/2


Växlingsenhet X, 1/2

- Utväxling i sekvens
- Robust konstruktion
- Obegränsat antal nyckelplatser
- Ingen kabeldragning



PRODUKTBESKRIVNING

Växlingsenhet typ X används vid anläggningar med ett större antal dörrar. En eller flera "primära" nycklar kan växla ut en eller flera "sekundära" nycklar i sekvens. Med sekvens menas att nycklarna endast kan plockas i eller ur i en bestämd ordning. Exempelvis om två nycklar skall växla ut två nycklar, måste de "primära" nycklarna som sitter åt vänster plockas i eller ur från höger till vänster. För de sekundära nycklarna gäller således tvärtom. Det totala antalet nycklar är i princip obegränsat.

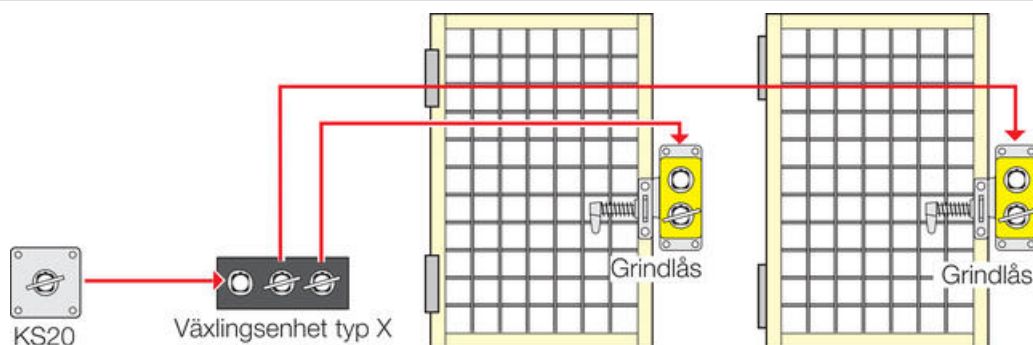

Beställningsnummer

	1	2	3	4	5
X					

1: Låstyp

FS Tre tecken
Q Sex tecken

2: Material

B Mässing
S Rostfritt stål

3: Montering

H Horisontellt

4: Antal "primära" nycklar

1 1 nyckel
2 2 nycklar
3 3 nycklar
o.s.v.

5: Antal "sekundära" nycklar

1 1 nyckel
2 2 nycklar
3 3 nycklar
o.s.v.

OBS! Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha, t.ex. "AB1" eller "ABC123".

;

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Livslängd mekanisk	1000000
Material Kapsling	Lackad plåt
Material Lås	Mässing
Montering	4xM6
MTTFd	11363 år
Omgivningstemperatur från	-30 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Säkerhetsklass	Upp till PL e (komplett system)
Överensstämmelse mot	MD

