

TRÅDLÖS STRECKKODSLÄSARE

PowerScan PM9500

PM9500-DKHP433RK20
PowerScan PM9500 RS232 Kit

- Multi-interface
- Läser 1D, 2D, Stacked, Postal
- IP65
- Ergonomiskt utformad



PRODUKTBESKRIVNING

Powerscan 9000-serien ingår i Datalogics premiumsegment av handhållna streckkodsläsare anpassade för industriapplikationer. Den trådlösa Powerscan PM9500 klarar omnidirektionell läsning av 1D- och 2D-koder samt avkodning av flera koder i en läsning. PM9500 använder sig av Datalogics trådlösa STAR-System™ som använder sig av smalbandsradiokommunikation. Varje basstation kan ha upp till 16 st läsare anslutna till sig.


PM9500 är utrustad med Datalogics 3GL™ (3 Green Lights) för överlägsen feedback. Den patenterade gröna punkten direkt på koden och de dubbla lysdioderna ovanpå och bak på läsaren ger en tydlig verifiering vid avkodning. Att sikta på koden är enkelt med dubbeltriggersystemet som vid första läget ger ett sikte med 5 punkter, en punkt i var av de fyra hörnen och en mitt på fältet. Läsaren är ergonomiskt utformad, lätt och välbalanserad för att säkerställa komforten även vid intensiva operationer.

PM9500 har ett multi-interface gränssnitt med RS232, USB, samt Keyboard Wedge. Läsaren kan även kombineras med Datalogics kopplingsbox CBX800 vilket möjliggör anslutning till de flesta bus-systemen på marknaden, bl a Profibus, Devicenet, Ethernet IP och CANopen

TEKNISK DATA

Batteri	Li-ION 2150 mAh
Immunitet mot omgivningsljus	0-100 000 lux
Innehåll	PM9500-DKHP433RB, Basstation BC9030-433, Kabel CAB-433
Interface	USB
IP-klass	IP65
Kontrastratio min	15
LED-indikering	Laddar batteri(Röd) Bättre laddat(Grön) Power/Data(Gul)
Ljuskälla	Sikte: 630-680 nm VLD, Belysning: Vita LED-dioder
Luftfuktighet	0-95%

Läsavstånd max	0,85 m
Läsavstånd min	0,06
Läsindikering	Polyphonisk ljudsignal (justerbar Ton och volym)
Läsinkel	Pitch: +/-40°, Roll: 360°, Skew: +/-40°
Matningsspänning	10-30V DC; POT 5V DC +/-5%
Strömförbrukning max	1 A
Stöttålighet	Tål 50 fall från upp til 2,0m på betongyta
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Trådlös teknik	Datalogic STAR Radio
Upplösning	864x544

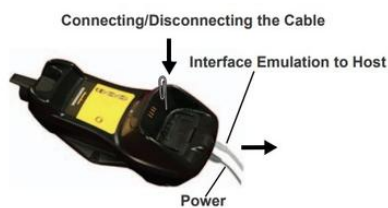

RS-232



*The power supply is optional, the cradle can be powered by the USB port. In this case the full charging of an empty battery will take about 10 hours. For intense usage and/or when the system is shut down during the night, the use of an external power supply is recommended.

WEDGE

