

MJUKSTART SERIE ADXL 18-320 A

Digital, fullt programmerbar

ADXL0075600

Mjukstartare 75 A, 600 V (37 kW/400 V AC)

- Motorstorlekar från 11-160 kW (400 V AC)
- Uppstarts-"Wizard" i fyra steg
- Förinställda applikationer; pump, fläkt, transportband, blandare, allmän
- Övervakning av motor och egen temperatur m.m.
- Tillbehör: HMI för avläsning av värden



PRODUKTBESKRIVNING

Mjukstartare, serie ADXL

Lovatos mjukstarter har ett antal funktioner som är till för att förenkla installation och driftsättning av en motordrift.

Exempelvis har de en ikonbaserad bakgrundsbelyst LCD-panel som kan programmeras med knapparna eller med mobilen (Lovato NFC App), eller via frontmonterad dongel för USB eller Wifi.

När manöverspänning ansluts följer man en uppstartsekvens som består av följande fyra steg:

- Språk; välj mellan engelska, italienska, franska, spanska eller portugisiska
- Motorström; nominell motorström kan sättas 50-100% av vald modellens strömstorlek
- Typ av motordrift; välj bland ett flertal förinställda drifter; pump, "brandsläckarpump" transportband, fläkt, mixer eller "allmän"
- Start-funktion; beroende på motorlast väljs standard, tung eller lätt drift.

Mjukstarten anpassar parametrarna automatiskt efter dessa inställningar, vid behov kan manuella justeringar därefter göras i en större program-meny i App eller PC.

Här är en kort sammanfattning på serie ADXL-serien:

- Motorström från 18-320A / 11-160kW (400 VAC)
- Ställbar motorström; 50-100% av nominellt värde
- Driftspänning 208 - 600 VAC
- Styr på två faser
- Inbyggt elektroniskt bypass-relä
- Integrerad fläkt från strömstorlek 135 A och uppåt (de mindre kan ha fläkt som option)
- Programmerbar för normal eller tung drift
- Tre programmerbara reläutgångar
- Två programmerbara digitala ingångar
- Startström-begränsning
- Programmering, data-nedladdning och diagnostik via optisk port
- Programmering via NFC eller App
- Kommunikation; Modbus-ASCII, Modbus-RTU och Modbus-TCP
- Bakgrundsbelyst LCD-display, ikonbaserad
- LED-indikering för driftstatus

GENERELLA DATA:

SKYDDSFUNKTIONER		
Hjälpspänning	Låg spänning	
Driftspänning	Övervakning av spänning, fasbrott, fasföljd, frekvens	
Motor	Överlast vid start (trip klass 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) Överlast vid drift (trip klass 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30), låst rotor, ström-asymmetri, min moment och max start tid	
Starter	Överström och hög temperatur	
START OCH STOPP-INSTÄLLNINGAR		
Start	Momentramp med strömbegränsning, Spänningsramp med strömbegränsning, Konstant moment med strömbegränsning	
Stopp	Momentramp, spänningsramp, egen-stopp	
DISPLAY OCH PROGRAMMERING		
Programmeringsalternativ	Med knapparna och displayen	
	Med PC (ladda ner Xpress.zip på denna sida)	Tillbehör CX01 och CX02
	Med App NFC Configurator (sök på Lovato)	
	Med App SAM1 (sök på Lovato)	Tillbehör CX02
	Med separat displayenhet EXCRDU1	Tillbehör EXC1042
Display-värden som visas	Max ström, Ström på L1, L2, L3, moment, nätspänning, totl effektfaktor, motortemperatur, mjukstartens temperatur, effekt, motor-räkning, antal starter	
LED-indikering	Röd="ALARM", grön="POWER", grön="RUN"	
INGÅNGAR		
Digitala ingångar	3 st, varav inp 3 kan programmeras för PTC-givare (motortemperatur)	
Ingångstyp	aktiveras med kontaktslutning	
PTC-givare	Två-tråds, enl DIN 44081, 1,5kohm@25°C	
Ingångs-funktion (programmeras)	Avstängd, motor start, motor stopp, free range stop, förvärmning av motor, lokal kontroll, avstängning larm, återställning termo-status, låsa knappsats, motor-val mm	
UTGÅNGAR		
Reläutgångar	3 st; en växlande och två slutande med gemensam ingång	
Out 1, ansl 11-12-14	Växlande: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC NC: 3A/250VAC, 3A/30VDC	
Out 2+3, ansl 21 - 24, 34	NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC	
Programmerbara funktioner	Avstängd, motor ansluten, ramp avslutad, global alarm, limits, remote variable, alarm	

Avsäkring:

Till en ADXL-mjukstart används följande säkringar samt hållare (3 st av varje):

Mjukstart, modell	Säkring	Säkringshållare
ADXL0018600	A70QS50-4	P243C
ADXL0030600	A70QS80-4	P243C
ADXL0045600	A70QS125-4	P243C
ADXL0060600	A70QS150-4	P243C
ADXL0075600	A70QS175-4	P243C



Mått: h: 111mm, h: 38mm, d: 72 mm

TEKNISK DATA

MOTORDATA

Motortyp	3-fas asynkronmotor
Motoreffekt max	37 kW
Motorström min	37,5 A
Motorström max	75 A
Motorspänning min	208 V AC
Motorspänning max	600 V AC



INGÅNGAR/UTGÅNGAR

Digitala ingångar	3 st, varav inp 3 kan programmeras för PTC-givare (motortemperatur)
Relädata	Out 1, ansl 11-12-14: Växlande: NO=5A/250VAC, 5A/30VDC, Out 2+3, ansl 21 - 24, 34: NO: 3A/250VAC, 3A/30VDC
Reläfunktion	Programmerbar: avstängd, motor ansluten, ramp avslutad, global alarm, limits, remote variable, alarm

GENERELLA DATA

Matningsspänning AC min	100 V AC
Matningsspänning AC max	240 V AC
Frekvens min	50 Hz
Frekvens max	60 Hz
Temperaturområde drift från	-20 °C

Temperaturområde drift till	40 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Kylning	Levereras utan fläkt
Indikering	LED: Röd="ALARM", grön="POWER", grön="RUN"
Display	Bakgrundsbelyst ikon-baserad
IP-klass	IP00
Vikt	2,9 kg
Godkännanden	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
Förpackningsstorlek	1 st

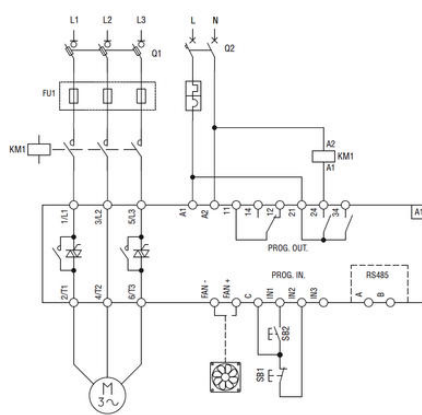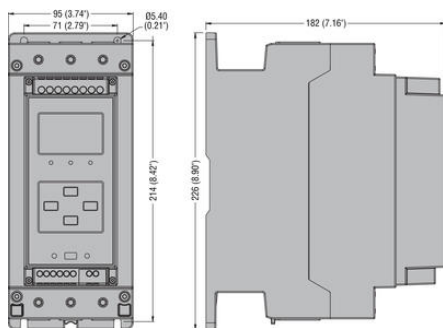

ADXL DISSIPATED POWER BETWEEN INPUT TERMINAL (L1, L2, L3) AND OUTPUT TERMINAL (T1, T2, T3)						
	Product code	By-pass open				
		1in	2in	3in	4in	5in
TG1	ADXL 0030 600 (In = 30 A)	57W	120W	194W	273W	365W
	ADXL 0045 600 (In = 45 A)	86W	192W	319W	453W	617W
TG2	ADXL 0060 600 (In = 60 A)	119W	274W	453W	671W	960W
	ADXL 0075 600 (In = 75 A)	144W	328W	529W	776W	1051W
TG3	ADXL 0085 600 (In = 85 A)	166W	375W	602W	906W	1241W
	ADXL 0115 600 (In = 115 A)	237W	544W	837W	1417W	2013W
TG4	ADXL 0125 600 (In = 125 A)	272W	629W	956W	1394W	1891W
	ADXL 0162 600 (In = 162 A)	314W	719W	1210W	1826W	2503W
TG5	ADXL 0195 600 (In = 195 A)	421W	892W	1430W	2050W	2811W
	ADXL 0250 600 (In = 250 A)	534W	1180W	1843W	2650W	3611W
TG6	ADXL 0320 600 (In = 320 A)	720	1463	2620	3470	4480
	ADXL 0320 600 (In = 320 A)	720	1463	2620	3470	4480