



PULSVENTIL 3/4"- 3"

Serie 353

SCG353043S3

Renblåsningsventil 2/2 NC 3/4, 24V DC, 20,8 W, Ø25 mm

- Gänga eller snabbanslutning
- Hus i aluminium
- Elstyrd/luftstyrd
- Strömlöst stängd
- Arbetstryck 0,35-8,5bar



PRODUKTBESKRIVNING



Elstyrd ventil med gänga



Elstyrd ventil med snabbanslutning



Luftstyrd ventil med gänga


SPECIALUTFÖRANDE

- Andra spänningar
- Explosionssäkert utförande
- Luftstyrda ventiler 2"-2 1/2"
- Snabbanslutning luftstyrda ventiler 3/4"-1 1/2"
-

TEKNISK DATA

Anslutning	3/4" BSP
Differenstryck luft max	8,5 bar
Differenstryck min	0,35 bar
Effektförbrukning	20,8 W

Flöde max	233 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	14
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	25 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Membran	TPE
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Epoxy
Material Tätningar	NBR
Material Ventilhus	Aluminium
Media	Luft
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	85 °C
Temperaturområde till	85 °C
Tryck max	10 bar
Vikt	0,7 kg

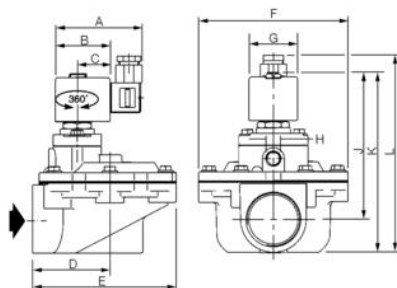

Ventil	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
SCG353043	75	45	27	51	89	75	39	-	92	113	130
SCG353044	75	45	27	51	89	75	39	-	92	113	130
SCG353047	80	50	30	71	130	136	45	3/8	131	161	178
SCG353050	80	50	30	95	168	165	45	3/4	165	210	227
SCG353051	80	50	30	95	168	165	45	3/4	165	210	227