


DART - LVDS BOARD LEVEL

DAA1280-54LM

- Upplösning från VGA till 5 Megapixel
- Upp till 60 fps
- S-Mount, CS-Mount och bare board
- LVDS interface for embedded camera applications
- Kompakt format

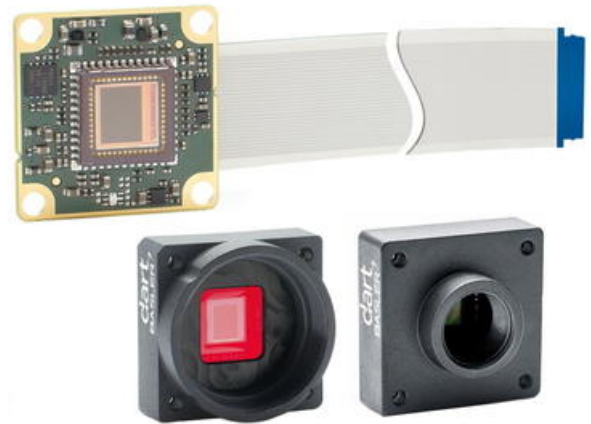

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color	Mono
Interface	BCON
Upplösning	1.2MP
Upplösning max	1280 x 960 px
Bildfrekvens max	54 fps
Pixelstorlek	3.75 x 3.75 µm
Shutter typ	Global
Sensormodell	AR0134
Sensortillverkare	ON Semiconductor
Sensortyp	CMOS
Linsfattning	Bare board
Strömförbrukning	1,3 W
Godkännanden	CE, FCC, RoHS, GenICam, UL, EAC
Arbetstemperatur	0°C ... 50°C
Vikt	15 g
Sensorstorlek	1/3"
Längd	4,9 mm

Bredd	27 mm
Digitala ingångar	1
Gränssnitt	LVDS
Digitala utgångar	2
Höjd	27 mm

