



SKÅPSBELYSNING LED021/022 1080/1730 LM

Varioline

02100.0-00

Skåpsbelysning LED021, 400mm, 11 W, Skruv, on/off-knapp, 100-240 V AC (E2503749)

- LED-belysning
- Livslängd upp till 60.000 timmar
- Skruv- eller magnetfäste
- Snabbanslutning
- Finns med IR-sensor



PRODUKTBESKRIVNING

LED021/022

LED021/022 är den senaste skåpsbelysningen med LED teknik från STEGO. En mycket innovativ skåpsbelysning som är enkel att montera och installera. Med IR sensor, magnetfäste och sin långa livslängd på 60.000 timmar, så är den svårslagen på marknaden.

- Mycket lång livslängd – 60 000 timmar
- Snabbt och enkelt montage med magnetfäste
- Brett spänningsområde 100-240 V AC
- IR sensor för enkelheten

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

LED021/022 kan användas till alla typer av panel- eller skåpsinstallationer men är särskilt bra när utrymmet är begränsat, just för sin optimala storlek. Belysningen har en mycket lång livslängd tack vare LED-teknik, vilket medför besparingar i service och underhåll. Unikt för just denna serie är att belysningen är 360° roterbar vilket gör att ljusvinkeln går att anpassa efter behov.

Ljusstyrkan är på hela 1080/1730 Lm (vid 120° vinkel)

Tack vare förbättrad LED-teknik ger den nya serien LED021/022 otroliga 1080/1730 Lm vilket gör den till vår bästa LED-lampa från STEGO hittills.

Aktivering

Det finns två olika aktiveringssätt, antingen med vanlig AV/PÅ-knapp eller med IR-sensor.

IR-sensorn aktiveras via rörelse runt om belysningen, Avstängningstiden är 6 min, det betyder att om det inte är någon rörelse runt sensorn på 6 minuter stängs belysningen av. Om sensorn utlöses inom stängtidens börjar räkaren om på nytt och belysningen förblir på i ytterligare 6 minuter.

IR-sensorn känner av rörelse på ca 1 meter och 120° runt om.

Montagesätt

LED021/022 finns i två olika monteringsalternativ för att passa i olika applikationer:

Magnetmontage, som mycket snabbt monteras, och kan flyttas runt i skåpet vid behov.

Skruvmontage, för "traditionellt" montage.

Sammankoppla flera enheter

LED021/022 är enkel att ansluta i serie i upp till 8 enheter, tack vare bl.a. en färdig förlängningssladd.

Anslutning


När det gäller anslutning så kan man antingen köpa separata kontakter och kablera själv, eller köpa färdigkontakterade kablage på 2 meterslängder. De färdigkablaterade kontakterna finns med kabel i VDE eller UL-godkännande.

Färgtemperatur på 6 500 K.

Som på vår andra skåpsbelysning LED025 är färgtemperaturen även för LED021/022 "Dagsljusfärg" och dessa ligger på 6 500 K.

TEKNISK DATA

Aktivering	Tryckknapp
Bredd	44 mm
Driftstemperatur	-30°C ... +40°C
Effektförbrukning	11 W
Frekvens	50/60 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Genomskinlig/vit
Förvaringstemperatur	-40°C ... +85°C
Godkännanden	CE, RoHS
Godkännanden väntar	UL, VDE
Höjd	44 mm
IP-klass	IP20
Ljuskälla	LED
Luminans	1080 Lm
Längd	400 mm
Material Hus	Plast
Matningsspänning	100-240 V AC
Montering	Skruvfäste
Skyddsklass	II (Dubbelisolerad)
Spänning max	265 V ac
Spänning min	90 V ac
Vikt	0,3 kg

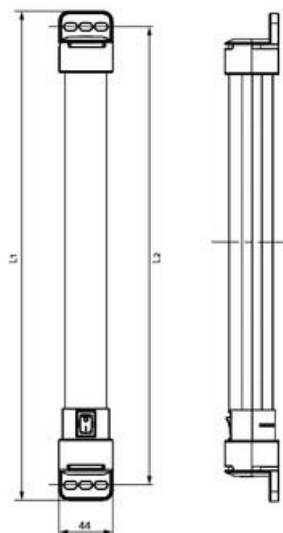

LED 021 (Size 1)
L1 = 400 mm
L2 = 375 mm



LED 022 (Size 2)
L1 = 600 mm
L2 = 575 mm



View of screw fixing

