

BL128 - EXPANDERBAR BAKGRUNDSBELYSNING YTMONTERADE LED:S

BL128-470IC
Bakgrundsbelysning-våglängd 470, med IC matning

- Endast 12 mm djup profil i 2x2" utförande
- Finns även som specialutförande i IP65
- Expanderbar




PRODUKTBESKRIVNING


Optimalt arbetsavstånd	N/A
Effektivt arbetsavstånd	N/A
Arbetsfält	N/A
Livslängd	50 000 h
Standard kabellängd	1,5 m
Arbetstemperatur	0 till +60 °C
Ytbehandling	Svart eloxerad
Vikt	57 g
Godkännande	CE, RoHS

MÅTT

Sealed

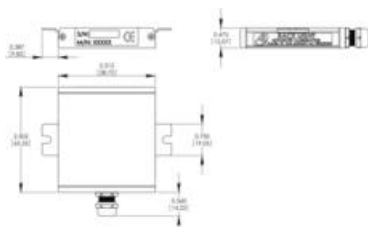

Nonsealed

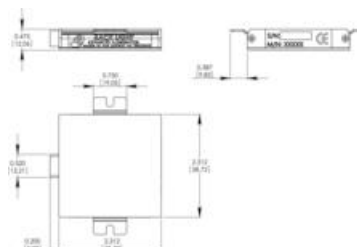

TEKNISK DATA

Bredd

58,7 mm

Driftstemperatur	0°C - 60°C
Färg	Blå
Godkännanden	IEC 62471, CE, RoHS
IP-klass	IP64
Längd	62 mm
Matning	IC
Våglängd	470

