

AL116 - LINJÄR AREABELYSNING

AL116-470IC

Areabelysning-våglängd 470, med ICv matning

- Kompakt utförande, 32,2x115 mm
- Högintensitets-LEDs
- Enkel montering med M4 mutterkanal
- Expanderbar i 2 tum steg från 2" till 20"
- Finns i WASH DOWN-variant




PRODUKTBESKRIVNING


Optimalt arbetsavstånd	N/A
Effektivt arbetsavstånd	N/A
Arbetsfält	N/A
Livslängd	50 000 h
Standard kabellängd	1,5 m
Arbetstemperatur	0 till +60 °C
Ytbehandling	Svart eloxerad
Vikt	99,23 g
Godkännande	CE, RoHS

MÅTT

Sealed

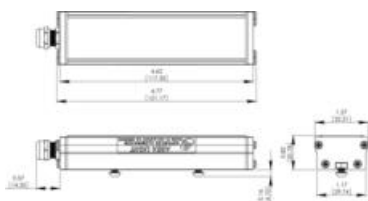

Nonsealed

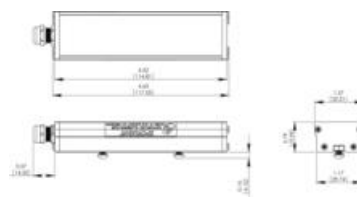

TEKNISK DATA

Bredd	30 mm
Driftstemperatur	0 - 60°C
Färg	Blå
Godkännanden	IEC 62471, CE, RoHS
IP-klass	IP65
Längd	102 mm
Matning	IC
Vikt	82,55 g
Våglängd	470

