



KABELKEDJA E2/000 SERIE 3400/3500/3480

3400.050.075.0

Kedja serie E2/000. 15 st länkar/m


- Innerhöjd 45mm / Innerbredder 50-250mm
- Öppningsbar inre eller yttre radie
- Säker och stabil låsning av tvärlån
- Dubbla stopplackar för starkare kedja
- Öppningsbar tvärlås vänster eller höger sida




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Acceleration	200 m/s ²
Bredd inre	50 mm
Bredd yttre	70 mm
Böjningsradie	75 mm
Glidhastighet max	10 m/s
Höjd inre	45 mm
Höjd yttre	64 mm
Åkhastighet max	20 m/s


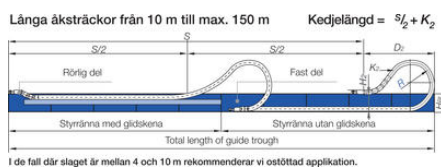


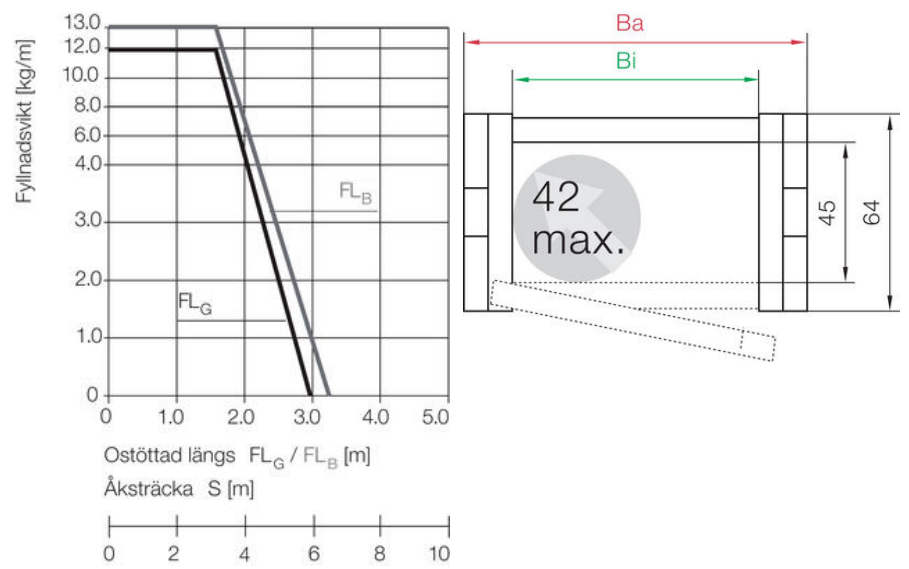

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

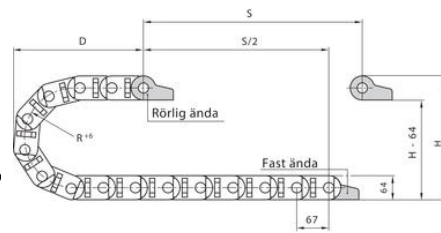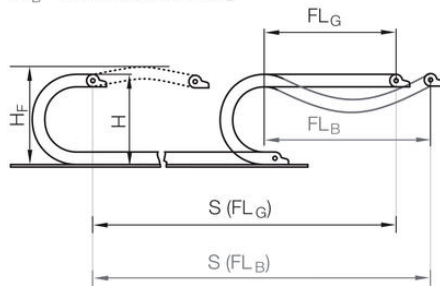

R	75	100	125	150	200	250	300
H*	215	265	315	365	465	565	665
D	150	200	225	250	300	350	400
K	400	500	600	725	875	1050	1225
H2	215	265	186	186	186	186	186
D2+25	150	200	475	570	780	1 010	1 150
K2	400	500	804	1 005	1 340	1 675	1 943