

KOMPLETT 90°-LÅS, 13,5 MM, KONFIGURERBART

KOMPLETT 90°-LÅS, 13,5 MM, KONFIGURERBART
Kvartsvarvspärren är mångsidig och kan användas i ett stort antal applikationer. Du utformar spärren för att tillgodose dina behov genom att kombinera dina val av hus, mutter, insats, bricka, skruv och regel. regeln kan levereras omonterad, förmonterad med medföljande regelleller helt monterad. Regeln är vibrationsbeständig enligt DIN EN 61373. Skyddsklass IP65 uppnås med en O-ring på insatsen och en platt packning på huset.



- Kompakt
- 13,5 mm låshus
- Vibrationsresistent
- Konfigurerbart

PRODUKTBESKRIVNING

Ett komplett lås består av låshus, mutter, insats, bricka, skruv och regel. Skyddsklass IP65 erhålles genom att en O-ring placeras på insatsen samt en planpackning på låshuset.

Denna variant som är på bilden är uppbyggd med produktnyckel, vilket löses tillsammans med produktansvarig.

Låshus : Zink, förkromad A=20 B=3

Mutter : Standard

Låshusinsats : Insex 6

Ytbeläggning: krom

Montering : IP 65 Monterad

Regel: stål

H/L mått: 16,5/27 mm

Låsen kan levereras omonterade, förmonterade med bipackad regel eller i komplett monterat skick

Exempel: Låshus - förkromat A=20, B=3, mässingsmutter, insats Fyrkant 6 - förkromad, IP65-montage och regel (fzb) standard för H=16,5 mm L=27 mm
ger följande artikelnummer: 2452-001250-1627.

Skyddsklass IP65 erhålles genom att en O-ring placeras på insatsen samt en planpackning på låshuset.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

Ett beställningsnummer består av: AAAA-BCCDEF-GGGG.

Byt ut bokstäverna mot siffrorna som motsvarar beställningsnumret.


AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Insats	Bild	D	Ytbeh.	E	Montering	F	Regel	-GGGG	H/L-mått i mm
2452-	Zink, krom A=20 B=3	0	SM	01	Fyrkant 6		2	Krom	0	IP54, omonterat	0	Stål	-0000	--

•

Konfigurerbar	Ja
Öppningsvinkel	90 °

Diagram illustrating the components of a door lock assembly, labeled in Swedish:

- Skruv M6x10
- Mutter
- Planpacking
- Låshus
- Bricka
- O-ring
- Insats
- Regel

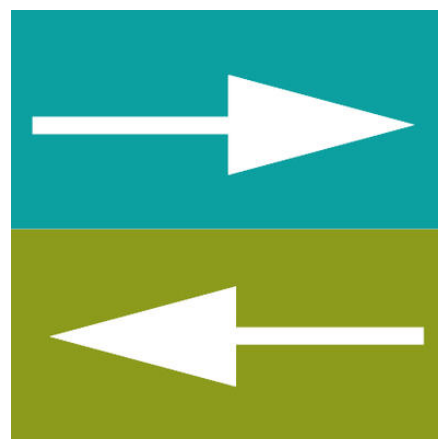



IP65

