



LAC-R - EXCENTERSPÄNNARE

33462

Excenterspännare LAC-R-63 B-M6

- Räfflad justeringsring
- Snabb och säker fastspänning
- Glasfiberförstärkt teknopolymer



PRODUKTBESKRIVNING

Excenterspännare

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta.

Sprint

Blankförzinkat stål med gängat hål.

Fästelement mellan handtag och glidplatta

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.

Glidplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

Räfflad justeringsring

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

Standardutförande:

LAC-R-B: positionering med räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i blankförzinkat stål.

Kännetecken och användning

Excenterspännare möjliggör en snabb och säker fastspänning.

LAC-R-modellen med räfflad justeringsring ger en snabb och säker fastspänning. Den räfflade justeringsringen gör det möjligt att justera låskraften med låsspaken i önskat läge.

Rekommendationer för montering


LAC-R-B med gängat hål. Skruven där excenterspännaren monteras måste sticka ut från monteringsytan med en maximal längd av h1 max från ändstoppet enligt tabell nedan. Användaren kommer att märka att h1 max värdet uppnåtts när skruven vilar på ändstoppet i fästelementet.

Instruktioner för justering och fastspänning


Vrid spaken medurs tills den stannar.

Finjustering: vrid den räfflade justeringsringen med eller moturs för att kalibrerad låskraften och ställa in spaken i önskad position. Justeringsringen är märkt med minsta och maximala justeringsvärden: ett halvt varv är tillräckligt för justering.

Fastspänning: sänk spaken vars stödpunkt är en excentrisk glidyta.

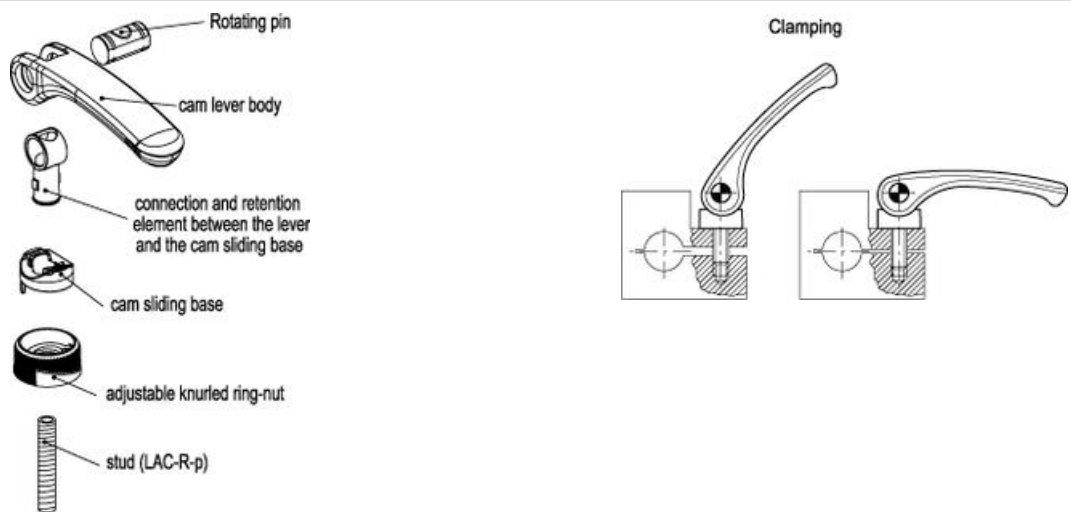

Teknisk data / Beställningsnummer

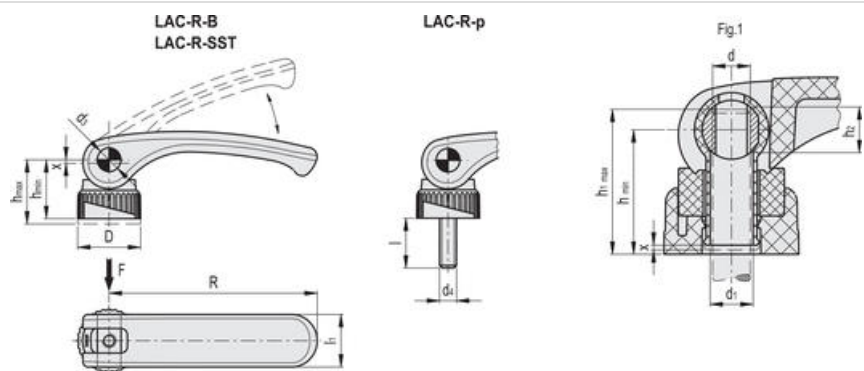

Beställningsnummer												
Artikel	Benämning	R	d	D	h_{min}	h_{max}	h_{1max}	h_2	d_1	d_3	l_1	x
33462	LAC-R-63 B-M6	63	M6	21	22,5	24	26	4	6,1	9	18	0,75
33512	LAC-R-80 B-M8	79	M8	25	26,5	28	32,5	7	8,1	11	20	1

Hela sortimentet av LAC-R Excenterspännare, [klicka här](#)