



KABELKEDJA E2/000 SERIE 1400/1500/1480

1400.015.035.0

Kedja E2/000. 30 st länkar/m

- Innerhöjd 21mm / Innerbredder 15-125mm
- Öppningsbar in- eller utvändigt
- Säker och stabil låsning av tvärsån
- Dubbla stopplackar för starkare kedja
- Finns även som halv och heltäckt rör




PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Acceleration	200 m/s ²
Bredd inre	15 mm
Bredd yttre	28,5 mm
Böjningsradie	35 mm
Delning	33,3
Höjd inre	21 mm
Höjd yttre	28 mm
Åkhastighet max	20 m/s

Part No. structure



1400.	015.	035.	0	
				Color black
				Bending radius
				Width
				Series

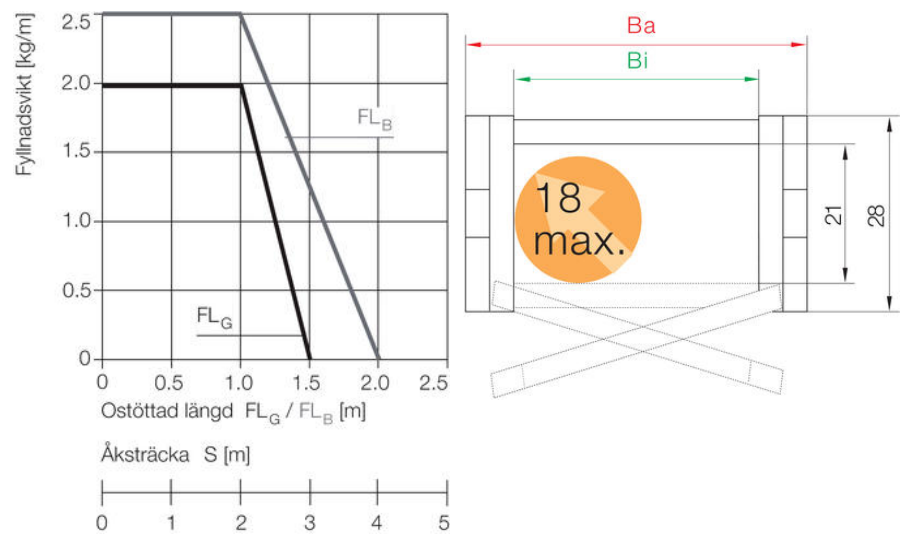

Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

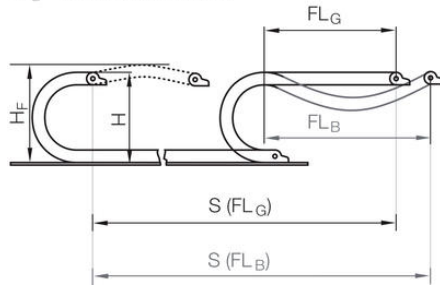

R	655	638	648	675	100	125	145	180
H ¹	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₁	98	104	124	178	100	100	100	100
D ₁ ±25	85	90	100	125	340	495	540	690
K ₁	180	190	220	305	600	800	940	1 170

Länga åksträcker från 10 m till max. 75 m



R	655	638	648	675	100	125	145	180
H ¹	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₁	98	104	124	178	100	100	100	100
D ₁ ±25	85	90	100	125	340	495	540	690
K ₁	180	190	220	305	600	800	940	1 170