


KOMPLETT 90°-LÅS, 18 MM, KONFIGURERBART

KOMPLETT 90°-LÅS, 18 MM, KONFIGURERBART
Du designar denna vibrationsresistenta kvartsvarvslås för att tillgodose dina behov genom att kombinera dina val av hus, mutter, insats, bricka, skruv och kam. Spärren kan levereras omonterad, förmonterad med medföljande kam eller helt monterad. Låset klickar till öppna och stängda positioner med bra taktill feedback. Vibrationsbeständig enligt DIN EN 61373. Finns med IP66 -skydd och vattentät enligt NEMA 4.

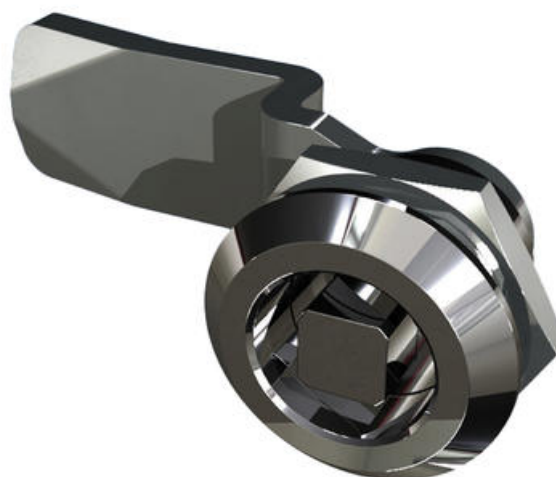

- Vibrationsresistent
- 18 mm låshus
- Täthetsklass IP65
- Konfigurerbart
- 90°

PRODUKTBESKRIVNING

Ett komplett lås som består av låshus, mutter, insats, bricka, skruv och regel.

Denna variant är uppbyggd med produktnyckel, vilket löses tillsammans med produktansvarig.

Låshus : Zinc , chrome plated

Mutter: standard

Låshus variant: fyrkant med storlek 7

Ytbeläggning: chrome

Ip klass: IP65 ihopsatt

Regel: stål

H/L mått: 00/45 mm

För att uppnå skyddsklass IP65 (även klassad "Vattentät enligt NEMA 4") läggs en O-ring på insatsen och en planpackning på låshuset. Låsen kan levereras omonterade, förmonterade med bipackad regel eller i komplett monterat skick.

OBS: Vi kan på begäran leverera låshuset med integrerad, skummad PUR-packning för att förenkla montage i er applikation.

Exempel: Låshus - krom A=28, B=4, standardmutter, insats Fyrkant 8 - krom, IP65 / NEMA 4-montage och regel - standard för H=22 mm L=45 mm ger följande artikelnummer: 2412-005250-2245. Täthetsklass IP65 / NEMA 4 erhålles genom en O-ring på insatsen samt en integrerad packning på låshuset.

Muttrar:

SM = Standardmutter.

JM = Jordningsmutter.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

Ett beställningsnummer består av: AAAA-BCCDEF-GGGG.

Byt ut bokstäverna mot siffrorna som motsvarar beställningsnumret.

AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Insats	D	Ytbeh.	E	Montering	F	Regel	-GGGG	H-mått i mm
-------	--------	---	--------	----	--------	---	--------	---	-----------	---	-------	-------	----------------

2412-	Zink, krom A=28 B=4	0	SM	01	Fyrkant 6		2	Krom	IP54, omonterat	0	Stål	-0000	--
2422-	Zink, krom A=32 B=6	1	JM	03	Fyrkant 7		6	Svart	1 IP65, omonterat			-0445	4
2416-	Zink, svart A=28 B=4			05	Fyrkant 8				2 IP54, bipackad regel			-0645	6
2426-	Zink, svart A=32 B=6			07	Fyrkant 8 mejselspår				3 IP65, bipackad regel			-0845	8
2415-	PA6, svart A=28 B=4			08	Fyrkant 8 / M6				4 IP54, monterat			-1045	10
2425-	PA6, svart A=32 B=6			11	Fyrkant 8 försänkt				5 IP65, monterat			-1245	12
2442-	Zink. plastkrage, A=28 B=4			14	Trekant 7							-1445	14
				15	Trekant 8							-1645	16
				16	Trekant 10							-1845	18
				17	Trekant 10 / M5							-2045	20
				18	Trekant 10 / M6							-2245	22
				19	Trekant 10 / SEN							-2445	24
				21	Trekant 10 Radie							-2645	26
				22	DIN 3							-2845	28
				24	DIN 5							-3045	30
				26	Mejselspår							-3245	32
				28	Mejselspår med pil							-3445	34
				29	Försänkt mejselspår							-3645	36
				31	Sexkant 8,5							-3845	38

