



M.443 CH - HANDTAG

37001

Skivratt VDO.150 FP+IRS FOLD-O-MATIC

- Glasfiberförstärkt teknopolymer
- Resistent mot kemiska medel
- Genomgående hål



PRODUKTBESKRIVNING

Material

Glasfiberförstärkt polyamid baserad (PA) teknopolymer. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska medel.

Färg


Svart, orange, grå, röd, matt yta.

Standardutförande


Genomgående hål för cylindriska-skravar med invändig sexkant. M.443/180-CH: slitsade monteringshål, för montering med cc mått från 149 till 152 mm.

Tekniska data

Dragbelastning och slagtlåghet: Värderna på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



TEKNISK DATA/BESTÄLLNINGSNUMMER

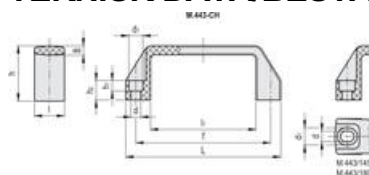

* Complete with colour index, example: 37002 M.443/110-CH-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C31 RAL7031 C6 RAL3000

Elesa standarder				Dimensioner	Monteringshål	F ₁	F ₂	L ₁	L ₂	Vikt
C9	C2	C31	C6							

Kod				Benäm- ning	L	f	h	B	l	l ₁	d	d ₁	h ₁	h ₂	[N]	[N]	[J]	[J]	g
37001	37002	37004	-	M.443/ 110-CH*	109	93.5±0.5	38	6	21	74	6.5	10.5	7	13	3500	2500	15	8	26
37111	-	-	-	M.443/ 140-6-CH*	137	117±1	41	7	26	93	6.5	10.5	6	15	4500	2500	20	13	44
37101	37102	37104	37105	M.443/ 140-8-CH*	137	117±1	41	7	26	93	8.5	13.5	8.5	15	4500	2500	20	13	42
37145	-	-	-	M.443/ 145-CH*	142	120÷122±1	41	7	26	100	8.5	13.5	8.5	15	3700	2500	25	14	44
37151	37152	37154	-	M.443/ 150-CH*	150	132±1	45	7	27	108	8.5	13.5	8.5	16	3500	2500	27	14	47
37191	37192	37193	-	M.443/ 180-CH*	172	149÷152±1	47	7	27	125	8.5	13.5	8.5	17	3000	2600	27	15	53
37201	37202	37204	37205	M.443/ 200-CH*	196	179±1	50	7.5	28	151	8.5	13.5	8.5	17	2800	2700	28	17	70
37251	37252	37254	-	M.443/ 260-CH*	260	235±1	54	8.5	30	201	10.5	16.5	10.5	20	3200	3500	30	22	118