


ROHRFLEX PA6

0233.202.006

ROHRflex PA6 AD10,0

- Högsta brandklass UL94 (V0)
- Många godkännanden
- Passar i de flesta applikationer

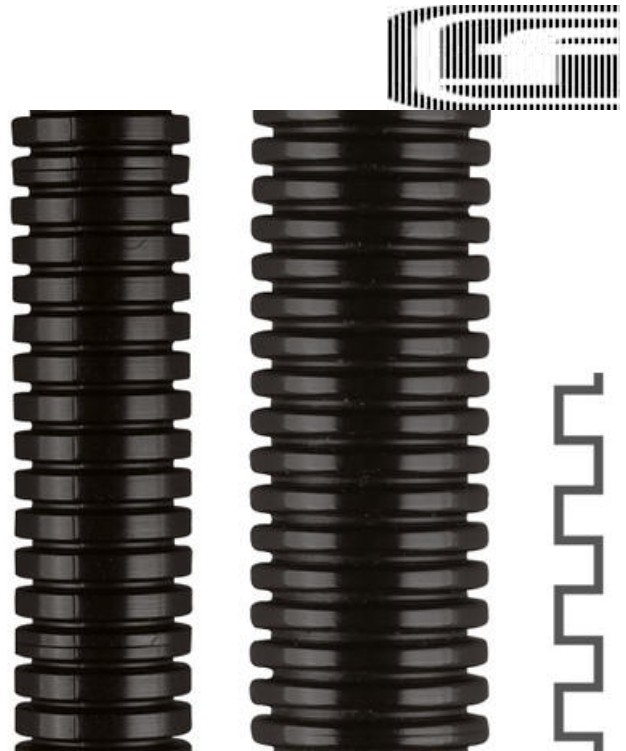

PRODUKTBESKRIVNING

Skyddsslag för nästa alla användningsområden, korrugerad på in och utsidan. Stort antal godkännanden.



TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	10
Färg	Svart
Dimension inner	6,5 mm
Dimension ytter	10 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % dynamisk	35
Böjradie ±10 % statisk	13
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	120 °C

Kemisk beständighet	God
Godkännanden	CE, CSA US, DNV, Lloyd's, RU, UL, VDE
Rökgaser	Halogenfri
Brandklass	UL94-VO
Vikt/m	0,02
Typ	ROHRFLEX -PA6
Förpackningsstorlek	50 m

