

HAN-COM

Kombinerar kraft och signal


09380122651

Stiftinsats Han K 6/6 axial + skruv



Pushing Performance
Since 1945

- Från 4 poler och uppåt
- Upp till 100A
- Skruv, axil och crimpanslutning
- Kombinerar olika stift i samma kontakt

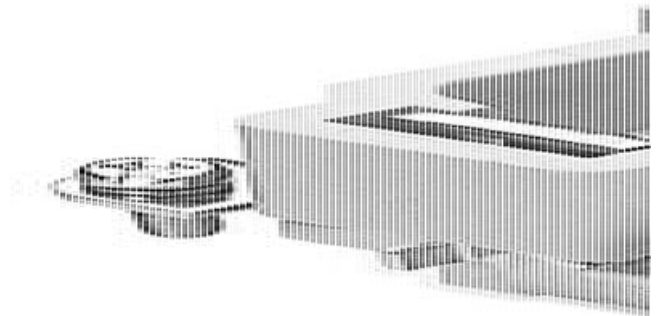

PRODUKTBESKRIVNING

Han K är en kontakt för högre strömmar som även kan kombineras med lägre i samma insats.

Han K 4/0 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm² skruv) 16B

Han K 4/2 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm² skruv + 2-pol 16A 400V 0,5-2,5mm² skruv) 16B

Han K 4/8 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm² skruv + 8-pol 16A 400V 0,5-2,5mm² skruv) 24B

Han K 6/6 (6-pol 100A 690V 16-35mm² axial + 6-pol 16A 400V 0,25-2,5mm² skruv) 24B

Han K 4/4 (4-pol 63A 690V 6-16 mm² axial + 4-pol 16A 250V 0,14-2,5 mm² skruv) 10B

Han K 4/4 (4-pol 63A 690V 10-22 mm² axial + 4-pol 16A 250V 0,14-2,5 mm² skruv) 10B

Han K 8/24 (8-pol 16A 400V 0,5-4 mm² crimp + 24-pol 10A 160V 0,14-2,5 mm² skruv) 10B

Han K 6/12 (6-pol 40A 690V 2,5-8 mm² axial + 12-pol 10A 230V 0,2-2,5 mm² skruv) 16B

Han K 6/36 (6-pol 40A 690V 1,5-6 mm² crimp + 36-pol 10A 160V 0,14-2,5 mm² crimp) 16B

Han K 12/2 (12-pol 40A 690V 1,5-6 mm² crimp + 2-pol 10A 250V 0,14-2,5mm² crimp) 16B

Han K 8/0 (8-pol 100A 690V 10-25mm² axial) 24B

;

TEKNISK DATA

TEKNISK DATA

Anslutning	Axialskruvanslutning, Skruvanslutning
Typ	Hane
Storlek	24B
Ledararea min	16 mm ²
Ledararea max	35 mm ²
Märkström	100 A
Märkspänning	690 V
IP-klass	IP65
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	125 °C
Godkännanden	CSA, UL
+ Jord	Ja
Extra kontakter	6
Poltal	6