



PANELMONTERAD SUMMER

812500405

ESK Summer 24 V AC/DC IP65

- Panelmonterad summer med högt ljud
- Justerbar volym
- 3 valbara ljudsignaler
- För montering i borrhål 22,5 mm eller 30,5 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Panelmonterad summer med ett brett spänningsområde och hög kapslingsklass, IP65. Utmärkt när man vill påkalla extra uppmärksamhet i en panel.

TEKNISK DATA



Antal tillvalsmoduler	0 st
Antal toner	2 st
Diameter	30 mm
Färg hus	Svart
IP-klass	IP65
Kabelingång	Terminal
Ljudnivå max	65 dB
Ljudnivå min	65 dB
Matningsspänning AC/DC max	24 V
Matningsspänning AC/DC min	10 V
Nominell ström max	0,04 A
Nominell ström min	0,04 A
Plintanslutning	2,5 mm ²
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C

Tonfrekvens max	3500 Hz
Vikt	30 g

Tone table

Tone can terminals		
La	N	Lb
X	X	pulling tone
X	X	card/toneless tone

ESK

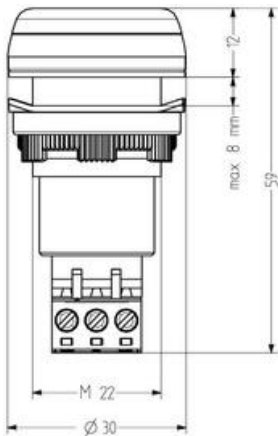

Distance (m)		Sound pressure dB (A)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
100		40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
200			39	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
500				38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

