



PANELMONTERAD KOMBISIGNAL

813511313

ELM LED+Summer orange 230 V AC IP65

- Panelmonterad kombisignal med högt ljud
- Justerbar volym och 3 valbara ljudsignaler
- Ljusstark LED med lång livslängd
- För montering i borrhål 22,5 mm eller 30,5 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Panelmonterad kombisignal med brett spänningsområde och hög kapslingsklass, IP65.


Utmärkt när man vill påkalla extra uppmärksamhet i en panel.

Ljus & Ljud styrs ihop!

TEKNISK DATA

Antal toner	3 st
Blixtfrekvens	2 Hz
Diameter	45 mm
Färg hus	Svart
Färg lins	Orange
IP-klass	IP65
Ljudnivå max	98 dB
Ljudnivå min	85 dB
Ljudreglering	Ja
Ljuskälla	LED
Ljustyp	Orange LED
Matningsspänning	230 V
Matningsspänning AC max	253 V AC
Matningsspänning AC min	207 V AC
Montering	Panelmontering
Nominell ström max	0,04 A

Nominell ström min	0,04 A
Plintanslutning	2,5 mm ²
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tonfrekvens max	3500 Hz
Tonfrekvens min	3500 Hz
Vikt	65 g

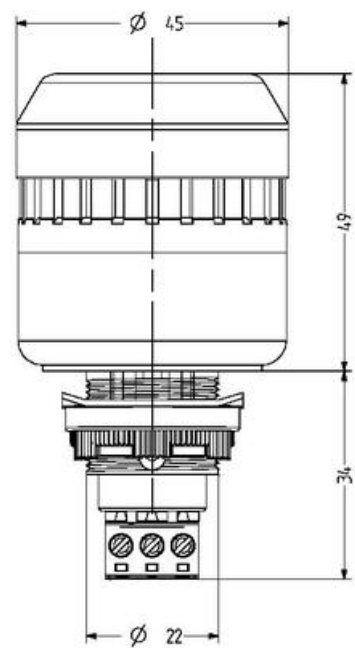

Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

