

VECTOR™ T-HANDTAG IP65

272063-68-S1

- IP65
- Ingjutna pinnbultar
- Zink/rostfritt stål
- 4 mm kompression



PRODUKTBESKRIVNING

Infällt T-handtag med 4 mm kompressionfunktion med ingjuten bult för montering med mutter. (Max åtdragningsmoment 2,2 Nm). Handtaget kan låsas med cylinderlås och/eller hänglås. Handtaget kan då varken lyftas eller vridas. Cylinderlåset är skyddat av ett vridbart täcklock. Rotation höger, vänster eller 180°. Fem olika regelalternativ. Levereras med cylinder och dammskydd. Skyddsklass IP65/NEMA 4. Handtaget kan på begäran levereras med separata, omonterade cylinderlås. Hanteringen förenklas och gör det möjligt att lättare kunna anpassa olika låskombinationer för skiftande önskemål.

Exempel:

Handtag i zink, svart, likalåsande med 90° moturs rotation och fast regel, 275063-68V-5861.

Material:

Kropp och rulle: Glasfiberarmerad polyamid (PA6), svart.

Handtag: Zink, kromad, pulverlack, svart struktur eller rostfritt stål (304).

Fast regel gängade bultar: Stål, fzb.

Justerbar regel: Zink, passiviserad.

Axel: Stål, fzb eller rostfritt stål (304).

Hänglåsögla: Rostfritt stål (304).

Cylinder: Zink, rostfritt stål (304) skyddsbleck.

* Den fasta rullregeln/trepunksregeln kan mot förfrågan fås med andra mått.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

Ett beställningsnummer består av: **AAAAAABBC-DDDDD**



Byt ut bokstäverna mot siffrorna som motsvarar beställningsnumret.

AAAAAA	Material	Handtag	BB	Cylinder	C	Rotation	-DDDDD	Regel	H i mm	L i mm
--------	----------	---------	----	----------	---	----------	--------	-------	--------	--------

272063	Zink/stål	Svart	52	Oliklåsande	H	90° medurs	-5861	* Fast rullregel	58	61
272363	Zink/stål	Krom	68	Likalåsande	V	90° moturs	-S5400	Tvåpunktsregel	-	-
273063	Rostfritt stål	Svart			-	180°	-S6685	* Fast trepunktsregel	66	85
273963	Rostfritt stål	Obehandlat					-S	Ställbar trepunktsregel	10-60	61
275063	Zink/zink	Svart					-S1	Ställbar enpunktsregel	10-60	61
275363	Zink/zink	Krom								

;

CREATE PIN FOR VECTOR 1 HANDLE (AAAAA-BBCCCCC)									
272063	Zink/stål	Svart	52	Oliklåsande	H	90° medurs	-5861	* Fast rullregel	58
272363	Zink/stål	Krom	68	Likalåsande	V	90° moturs	-S5400	Tvåpunktsregel	-
273063	Rostfritt stål	Svart			-	180°	-S6685	* Fast trepunktsregel	66
273963	Rostfritt stål	Obehandlat					-S	Ställbar trepunktsregel	10-60
275063	Zink/zink	Svart					-S1	Ställbar enpunktsregel	10-60
275363	Zink/zink	Krom							

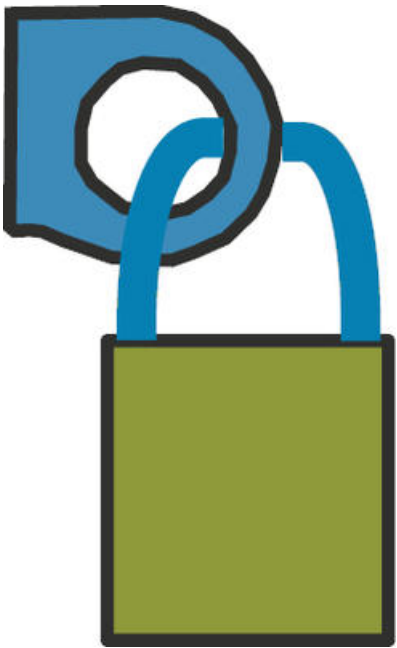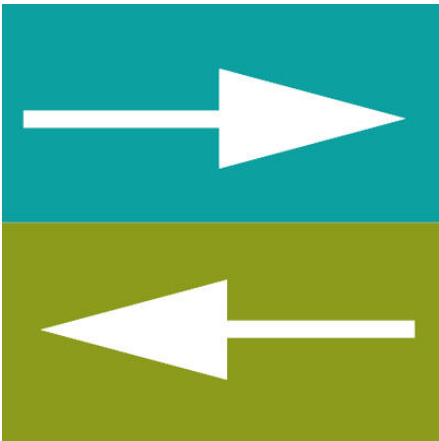

Integrated PUR-gasket

