

KONTAKTBLOCK MED SKRUVANSLUTNING

33E01

Kontaktblock 1NC skruvanslutning (E3756070)

- Skruvanslutningar
- IP20
- 1 NO, 1 NC eller 1 NO+ 1 NC



PRODUKTBESKRIVNING

Baco's kontaktblock finns i flera utföranden för olika anslutningsmöjligheter; skruvanslutning, fjäderanslutning, flatstift eller lödstift för kretskort, alternativt för bottenmontage i BACO LBX-kapslingar. Detta innebär flera möjligheter att välja det alternativ som passar bäst.


Kontaktblocken för panelmontage (alla utom 33Sxx) monteras på ett montageclip.
Man kan där montera upp till 6 st. kontaktblock bakom en och samma knapp/vred.

För att använda 6 st block, montera bara ett block ovanpå ett annat. LED-block monteras alltid i mitten av montageclipset.

TEKNISK DATA

Anslutning	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
Anslutning enkelledare max.	2,5 mm ²
Anslutning flerledare med ändhylsa max.	1.5 mm ²
Anslutning flerledare med ändhylsa min.	0.5 mm ²
Driftström min. (vid 24 V DC)	5 mA
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IP20
Isolationsmärkspänning AC (IEC 60947-1)	690 V
Isolationsmärkspänning AC (UL 508)	600 V
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3

Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Kontakttyp	1 NC
Livslängd elektrisk	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Märkström Ie (AC15/120 V)	6 A
Märkström Ie (AC15/240 V)	3 A
Märkström Ie (AC15/380 V)	1,9 A
Märkström Ie (AC15/480 V)	1,5 A
Märkström Ie (AC15/500 V)	1,4 A
Märkström Ie (AC15/600 V)	1,2 A
Märkström Ie (DC13/125 V)	0,55 A
Märkström Ie (DC13/250 V)	0,27 A
Märkström Ie (DC13/400 V)	0,15 A
Märkström Ie (DC13/500 V)	0,13 A
Märkström Ie (DC13/600 V)	0,1 A
Märkström Ie (DC13/110 V)	0,3 A
Märkström Ie (DC13/230 V)	0,2 A
Märkström Ie (DC13/24 V)	1,5 A
Märkström Ie (DC13/48 V)	1 A
Märkström Ie (DC13/60 V)	0,7 A
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	6 kV
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Termisk ström Ith (AC15)	10 A
Termisk ström Ith (DC13)	2,5 A
Vikt	13 g
Åtdragningsmoment max	1,2 Nm

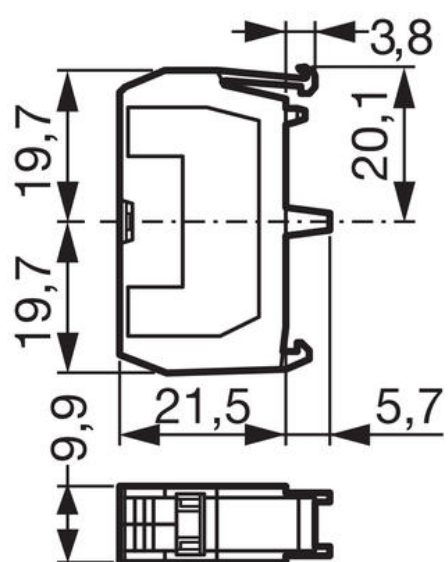

NC

