


SKRUV-ADO, GENOMGÅNGSPLINT D6/8...ADO...

19904225

D6/8 ADO 1,00-2,5 mm (E2925812)

- ADO SIDA 2,5 mm² / 24 A Skruv 6 mm²
- 8 mm bred
- Olika färger

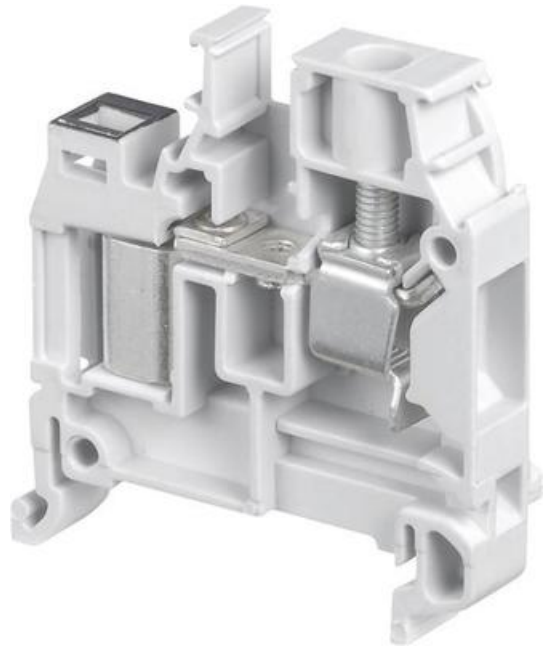

PRODUKTBESKRIVNING

ADO sida kabel storlek 1-2,5 mm².

Skruv-sida kabel storlek 0-6 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

* svart markering på plint => wire size 1-2,5 mm²

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	1 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	1 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	6 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	12 mm
Bredd	8 mm
Djup	45 mm
Färg	Grå

Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	48,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	25 A
Märkström IEC	24 A
Märkström UL	25 A
Nominell Area CSA	14 AWG
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Nominell Area UL	14 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	1 Nm
Åtdragningsmoment min	0,8 Nm

