


## SKRUVPLINT, FRÅNSKILJBAR ZS6-S-4S-T

1SNK506316R0000

ZS6-S-4S-T2 Frånskiljbar 6 mm<sup>2</sup>

- 6 mm<sup>2</sup> / 27 A
- 6 mm bred
- 4 anslutningar
- Byglingsbar
- Testuttag i skruven

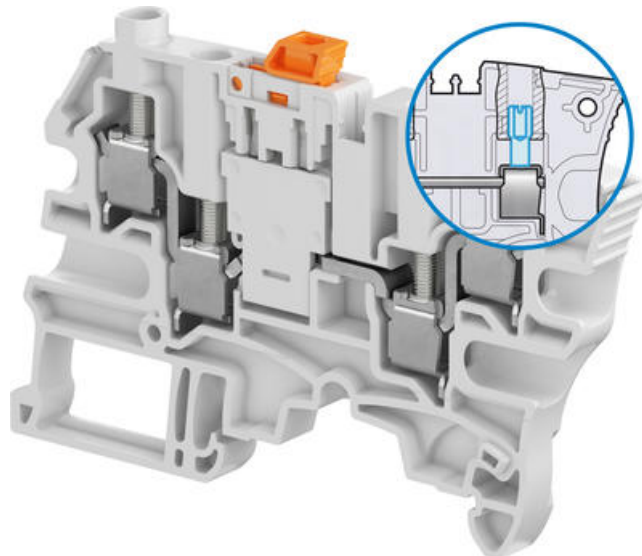

### PRODUKTBESKRIVNING

#### Skruv-skruv

Plint ZS6-S-4S-T klarar upp till 6 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från            | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea entrådig IEC till            | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea entrådig UL från             | 24 AWG               |
| Anslutningsarea entrådig UL till             | 10 AWG               |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från          | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till          | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från  | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Antal anslutningar                           | 4 st                 |
| Avisoleringslängd                            | 10,5 mm              |
| Bredd                                        | 6 mm                 |
| Djup                                         | 80,7 mm              |
| Färg                                         | Grå                  |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Förpackningsstorlek   | 50 st                               |
| Godkännanden          | ATEX, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| Höjd                  | 53 mm                               |
| IP-klass              | IP20                                |
| Material              | Polyamid                            |
| Miljöklass            | 3                                   |
| Märkspänning CSA      | 300 V                               |
| Märkspänning IEC      | 500 V                               |
| Märkspänning UL       | 30 V                                |
| Märkström CSA         | 28 A                                |
| Märkström IEC         | 27 A                                |
| Märkström UL          | 28 A                                |
| Nominell Area CSA     | 10 AWG                              |
| Nominell Area IEC     | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| Nominell Area UL      | 10 AWG                              |
| Skruvmejsel           | 4 Ø mm                              |
| Stötspänning          | 6000 V                              |
| Vikt                  | 18,4 g                              |
| Åtdragningsmoment max | 1 Nm                                |
| Åtdragningsmoment min | 0,7 Nm                              |

