


SKRUV-ADO, 2-VÅNING GENOMGÅNGSPLINT D4/6.D2.ADO

19924202

D4/6.D2.ADO 0,34-1,5 mm

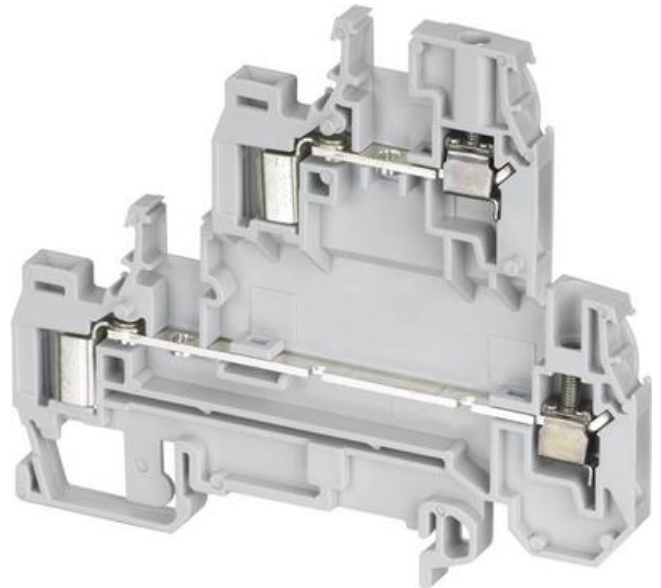

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	85,3 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Höjd	75,5 mm
IP-klass	IP20

Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	800 V
Märkström CSA	18 A
Märkström IEC	17,5 A
Nominell Area CSA	16 AWG
Nominell Area IEC	1,5 mm ²
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	6000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

