


PI-FJÄDERKLÄMMA, GENOMGÅNGSPLOTT ZK10-3P

1SNK710011R0000

ZK10-3P Grå Fjäder 0,5-10 mm² 3-anslutn

- 10 mm² / 57 A
- 10 mm bred
- Push in / Fjäderanslutning
- 3-anslutningar

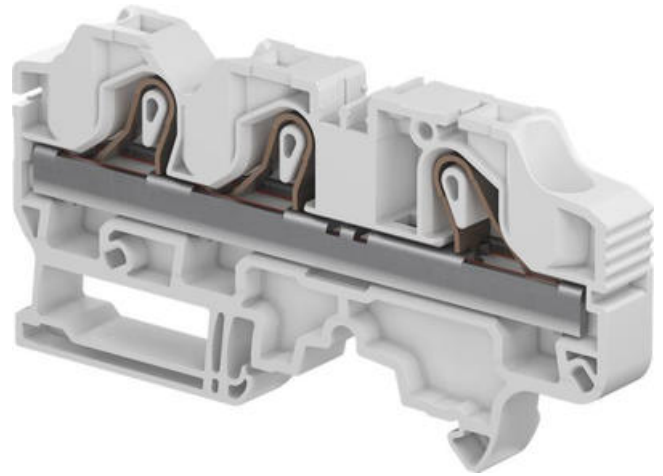

PRODUKTBESKRIVNING

PI-Fjäderklämman som ansluts genom att trycka i kabel för hand eller på traditionellt vis genom att öppna klämman med mejsel 10 mm bred. Plint ZK10-3P klarar upp till 10 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	16 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	20 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	6 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	10 mm ²
Antal anslutningar	3 st
Avisoleringslängd	15 mm
Bredd	10 mm
Djup	79,1 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	20 st
Godkännanden	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR

Höjd	49 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	55 A
Märkström IEC	57 A
Märkström UL	55 A
Nominell Area CSA	6 AWG
Nominell Area IEC	10 mm ²
Nominell Area UL	6 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V

