


SKRUV-ADO, FRÅNSKILJBAR PLINT D4/6.SN.ADO

19910724

D4/6.SN ADO-SKR 0,34-1,5 mm (E2925841)

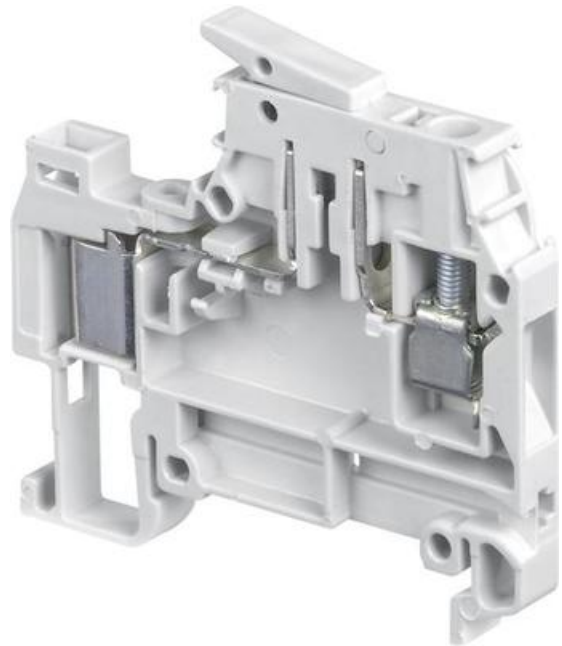

PRODUKTBESKRIVNING

ADO sida kabel storlek 0,34-1,5 mm².

Skruv-sida kabel storlek 0,2-4 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

D4/6.SNT2.ADO med testhylsa DIA. 2 mm på skruvsidan

D4/6.SNT23.ADO med testhylsa DIA. 2,3 mm på skruvsidan

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	55 mm

Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	64,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	500 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	15 A
Märkström IEC	10 A
Märkström UL	10 A
Nominell Area CSA	16 AWG
Nominell Area IEC	1,5 mm ²
Nominell Area UL	16 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	6000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

