


## PI-FJÄDERKLÄMMA, GENOMGÅNGSPLint, 3 ANSLUTNINGAR ZK2,5-3P

1SNK705011R0000

ZK2,5-3P PI-Fjäder 0,5-2,5 mm<sup>2</sup> grå

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 24 A
- 5,2 mm bred
- Push in / Fjäderanslutning

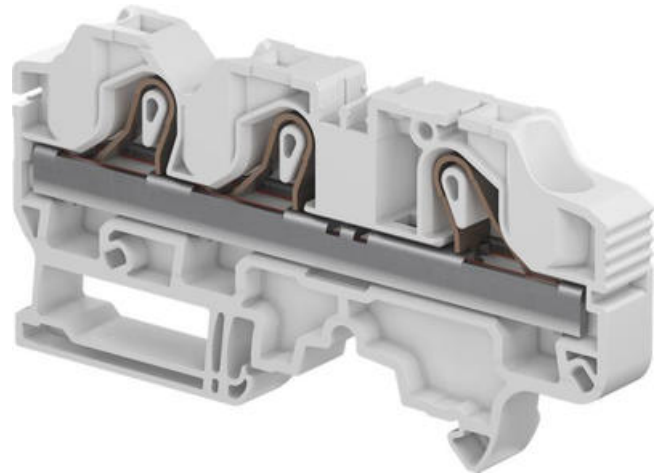

### PRODUKTBESKRIVNING

PI-Fjäderklämma ansluts genom att trycka i kabel för hand eller att öppna klämman med mejsel

Plint ZK2,5 klarar upp till 2,5 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från            | 0,2 mm <sup>2</sup>                                 |
| Anslutningsarea entrådig IEC till            | 4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anslutningsarea entrådig UL från             | 26 AWG                                              |
| Anslutningsarea entrådig UL till             | 12 AWG                                              |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från          | 0,22 mm <sup>2</sup>                                |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till          | 2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från  | 0,22 mm <sup>2</sup>                                |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,22 mm <sup>2</sup>                                |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 2,5 mm <sup>2</sup>                                 |
| Antal anslutningar                           | 3 st                                                |
| Avisoleringslängd                            | 11 mm                                               |
| Bredd                                        | 5,2 mm                                              |
| Djup                                         | 64,7 mm                                             |
| Färg                                         | Grå                                                 |
| Förpackningsstorlek                          | 50 st                                               |
| Godkännanden                                 | ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Höjd</b>              | 41,7 mm             |
| <b>IP-klass</b>          | IP20                |
| <b>Märkspänning CSA</b>  | 600 V               |
| <b>Märkspänning IEC</b>  | 1000 V              |
| <b>Märkspänning UL</b>   | 600 V               |
| <b>Märkström CSA</b>     | 20 A                |
| <b>Märkström IEC</b>     | 24 A                |
| <b>Märkström UL</b>      | 20 A                |
| <b>Nominell Area CSA</b> | 12 AWG              |
| <b>Nominell Area IEC</b> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Nominell Area UL</b>  | 12 AWG              |
| <b>Skruvmejsel</b>       | 3,5 Ø mm            |
| <b>Stötspänning</b>      | 8000 V              |

