

ULTRASNABBA KNIVSÄKRINGAR STL.3, 690V AC GS

NH3GS69V315PV

Knivsäckring. Halvledar-tyristor gS, Stl 3, 690 V 315 A (E2050312)


- Topp- och frontindikering
- Ultrasnabb-gS
- Brytförmåga 160 kA



PRODUKTBESKRIVNING

För att förenkla installationen och utbyte av säkringar så brukar frekvensomvandlartillverkare rekommendera ultrasnabba säkringar på inkommande fas till varje ingång och en gG-säckring för kablagesskydd. Detta blir sammanlagt 8 st säkringar i ex. 1.

Bilden under visar samma installation men med Mersens nya säkringsklass gS som både skyddar frekvensomvandlaren och kablaget med samma säkring. Dimensioneringen kan göras efter driftklass gS där säkringens låga I^2t -värde möjliggör både kablage och halvledarskydd.

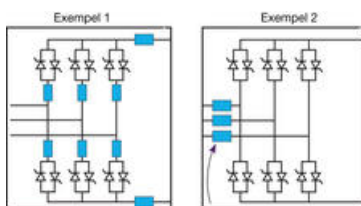

TEKNISK DATA

Brytförmåga	160 kA
Förpackningsstorlek	3 st
Godkännanden	RoHS, CE
Indikering	Visuell, Striker
Karakteristik	gS
Nominell ström	315 A
Spänning AC max	690 V

