

TPC-1051WP

Panelmonterad industriPC

TPC1051WP-BASICDATA

- 10,1" skärm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i front
- För infällt montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs TPC serie lämpar sig för alla typer av applikationer. Då den är IP66 klassad i fronten innebär det att den klarar av allt från tunga industrier till rena skåpsapplikationer.

TPC-1051WP levereras med en lättare hårdvara lämpad för clientapplikationer eller webbaserade tjänster.


Panelen är utformad med "trueflat"teknologi vilket gör ramkanten helt obefintlig och upplevs som ett bra helhetsintryck.

Förutom de standardportar som är så finns det även möjlighet till extra expansion tack vare iDoor modulerna, dessa moduler möjliggör extra expansion för exempelvis USB, Wifi, Profinet eller TCP/IP. 35 stycken olika moduler finns idag som stödjer mer än 450 olika protokoll.

TEKNISK DATA

Antal färger display	262 000
Antal kärnor CPU	2
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningvinkel	170/170
Bredd	283,1 mm
CPU	Atom E3827
Displayformat	16:9
Displaystorlek	10,1 "
Displayupplösning	1280x800
Djup	61,4 mm
Effektförbrukning	36 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI

Håltagning	274,6x193,8
Höjd	202,3 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
IP-klass	IP66
Klockfrekvens	1,75 GHz
Kontrast	1300:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	300 cd/m ²
Manöverspänning	24 V DC
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	55 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	P-cap Multitouch
Vikt	2,56 kg

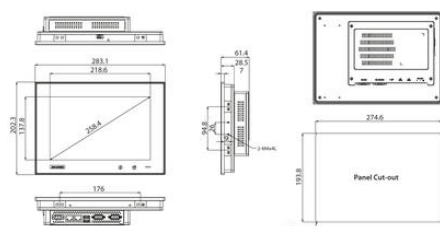

TPC-1051WP Panel Cut-out Dimensions: 274.6 x 193.8 mm