


PI-FJÄDERKLÄMMA, GENOMGÅNGSPLOTT ZK16-3P

1SNK712011R0000

ZK16 -3P Grå Fjäder 0,5-16 mm² 3 -anslutn

- 16 mm² / 76 A
- 12 mm bred
- Push in / Fjäderanslutning
- 3-anslutningar

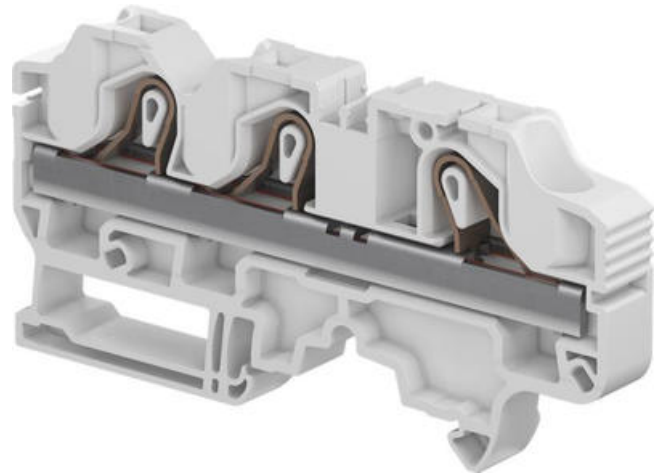

PRODUKTBESKRIVNING

PI-Fjäderklämman som ansluts genom att trycka i kabel för hand eller på traditionellt vis genom att öppna klämman med mejsel 12 mm bred.
Plint ZK16-3P klarar upp till 16 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	25 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	20 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	4 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	16 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	16 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	16 mm ²
Antal anslutningar	3 st
Avisoleringslängd	15 mm
Bredd	12 mm
Djup	96,3 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	20 st
Godkännanden	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR

Höjd	49 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	75 A
Märkström IEC	76 A
Märkström UL	75 A
Nominell Area CSA	4 AWG
Nominell Area IEC	16 mm ²
Nominell Area UL	4 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V

