


KABELKANALER, HALOGENFRIA

EHF-P3737

Halogenfri kanal i P-blend 37,5x37,5 mm 24 st/kartong
(E2999235)

- Ny serie EHF-P med förbättrad kvalitet
- Hög finish
- CSA- och CE-godkänd
- DIN-standard

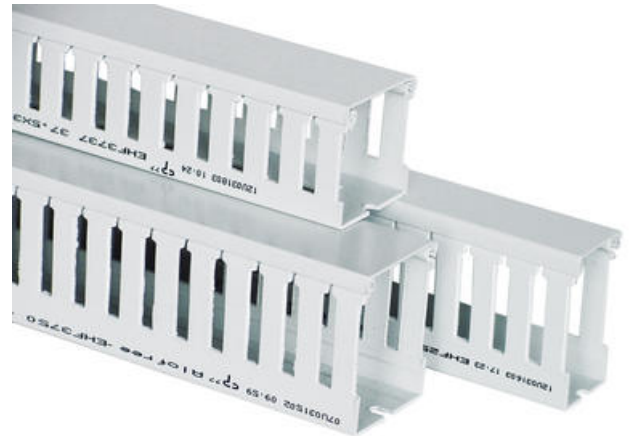

PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria kabelkanaler används i miljöer där det ställs krav vid brand att giftig rök och gas ej får uppstå. ALOFREE-serien har låg rökemission och är en bra lösning vid dessa krav för att skydda egendom och personal. Kanalerna är idealiska i installationer inom riskfyllda områden, som t.ex fartyg, tåg eller sjukhus, eftersom de inte avger någon giftig eller korrosiv rök.

Halogenfria standardkanaler **EHF-P**, kommer i 2-meterslängder och lock ingår alltid. Kabelkanalerna säljs enbart i hela förpackningar.

EHF-P serien ersätter den tidigare serien EHF. EHF-serien var tillverkad av råvaran Noryl medans EHF-P-serien är tillverkad av råvaran P-Blend. Detta har förbättrat kvaliteten ytterligare på den halogenfria kanalen.

TEKNISK DATA

Bredd	37,5 mm
Dimension A	5 mm
Dimension E	7,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	24 st
Godkännanden	CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS
Håltagning	DIN 43659 Standard
Höjd	37,5 mm
Längd	2000 mm
Material	Självslocknande P-Blend
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-45 °C
Temperaturområde lager till	105 °C
Temperaturområde till	105 °C

Vikt per förpackning	14,4 kg
Vikt per kanal	0,6 kg

