


TEMPERATURGIVARE TERMOELEMENT MED KOPPLINGSHUS

Upp till 1100°C resp 1600°C

TCK-405-930
Temperaturgivare K, 6x150 mm, slät instick, 0-1100 °C,
B-hus

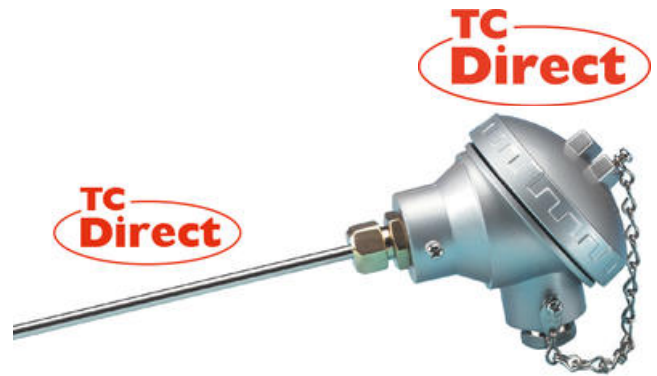

- Kopplingshus IP67
- Med eller utan transmitter 4-20 mA
- Olika instickslängder och diametrar
- Stål eller keramisk mantel

PRODUKTBESKRIVNING

Dessa är industrigivare för t. ex ugnar och andra förbränningsapplikationer med olika krav på temperatur och mekanisk tålighet krävs.

Alla är med isolerad mätspets.

Om en viss kombination saknas kan ni kontakta oss - det mesta går att lösa med kort leveranstid.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	Typ K
Temperaturlågränstinsticksrör från	0 °C
Temperaturlågränstinsticksrör till	1100 °C
Temperaturlågränstinsticksrör från	-20 °C
Temperaturlågränstinsticksrör till	135 °C

MEKANISKA DATA

Montage	Slät instick
Diameter	6 mm
Längd	150 mm
Material Givarhus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 310
IP-klass	IP67

Vikt	0,45 kg
------	---------

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kopplingshus
----------------------	--------------