


PI-FJÄDERKLÄMMA, GENOMGÅNGSPLOTT, 3 ANSLUTNINGAR ZK4-3P

1SNK706011R0000
ZK4-3P PI-Fjäder 0,5-4 mm² Grå

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred
- Push in / Fjäderanslutning

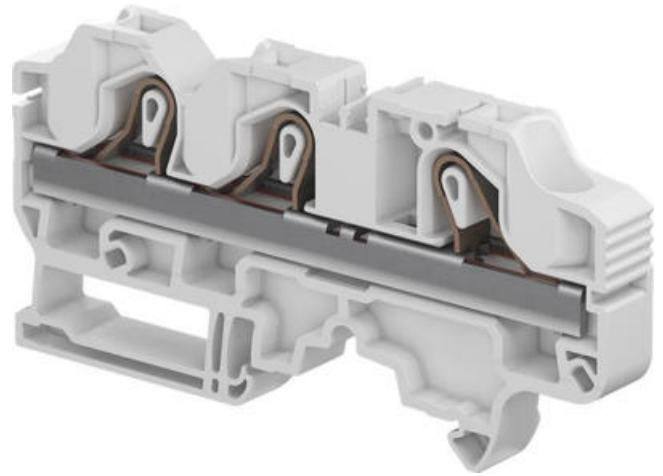

PRODUKTBESKRIVNING

PI-Fjäderklämma ansluts genom att trycka i kabel för hand eller att öppna klämman med mejsel
Plint ZK4 klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	6 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	3 st
Avisoleringslängd	12,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	89,7 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR

Höjd	42,6 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	30 A
Märkström IEC	32 A
Märkström UL	30 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V

