


SKRUV-ADO, GENOMGÅNGSPLINT D4/6...ADO...


19903415

D4/6 ADO 0,34-1,5 mm (E2925810)


- ADO SIDA 1,5 mm² / 17,5 A Skruv 4 mm²
- 6 mm bred
- Globala godkännanden

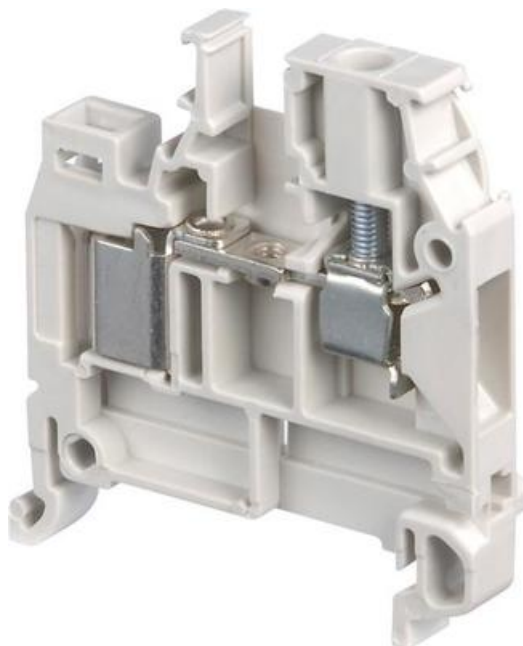

PRODUKTBESKRIVNING



Standard 6 mm plint. Bredd 6 mm.



Plint för jordkabel. Bredd 6 mm.

ADO sida kabel storlek 0,34-1,5 mm².

Skruv-sida kabel storlek 0-4 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

TEKNISK DATA

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea Skruv entrådig	0,2-4 mm ²	22-12	22-12
Anslutningsarea Skruv flertrådig	0,2-4 mm ²	22-12	22-12
Anslutningsarea ADO entrådig	0,34-1,5 mm ²	22-16	22-16
Anslutningsarea ADO flertrådig	0,34-1,5 mm ²	22-16	22-16
Märkspänning V AC/DC	1 000	600	600
Märkström A	17,5	18	18
Nominell area	1,5 mm ²	12/16 AWG	12/16 AWG
Avisoleringslängd mm	9,5		
Rek. åtdragningsmoment	0,5		

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
ADO 0,34-1,5 mm², grå		D4/6 ADO	19903415	E2925810	50 st
ADO 0,34-1,5 mm², blå		D4/6.N ADO	19903617	E2925811	50 st
ADO 0,34-1,5 mm², gul		D4/6 ADO	19903922		50 st
ADO 0,34-1,5 mm², orange		D4/6 ADO	19903516		50 st
ADO 0,34-1,5 mm², grön		D4/6 ADO	19904007		50 st
ADO 0,34-1,5 mm², röd		D4/6 ADO	19906900		50 st
ADO 0,34-1,5 mm², svart		D4/6 ADO	19907122		50 st
ADO 0,34-1,5 mm², vit		D4/6 ADO	19907005		50 st
ADO 0,34-1,5 mm², jordplint med metallfot		D4/6.P.ADO	19905001	E2925830	50 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m)	17430017		40 m
TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m)	17322005		40 m
TS35C Skena, hög, ohålad, 35x15x1,5 (2 m)	16870022		20 m
TS35CF Skena, hög, hålad, 35x15x1,5 (2 m)	TS35CF		20 m
BADL Ändstöd, skruvlöst	39990302	E2925699	50 st
FEDAD1 Ändplatta,grå	19933620	E2925861	20 st
FEDAD1 Ändplatta, gul	19933903	E2925862	20 st
SCAD Skiljevägg ADO	19689600		20 st
AL2 Testhylsa 2 mm/12 mm	16304321	E2925663	10 st
AL3 Testhylsa 3 mm/ 9,5 mm	16326100		10 st
DCJ Testhylsa, gul (6 mm plint)	17305903	E2925661	10 st
FC2 Testplugg	786526	E2925658	10 st
BJM6 Överkoppling, 2-polig	16851625		10 st
BJM6 Överkoppling, 3-polig	16851726		10 st
BJM6 Överkoppling, 4-polig	16851807		10 st
BJM6 Överkoppling, 5-polig	16851900		10 st
BJM6 Överkopplingsbrygga, 10-polig	16897307	E2925700	10 st
BJS6 Överkopplingsskena, 20-polig (endast skena)	17478420	E2925716	5 st
EV6 Skruv till BJS6/BJS8/BJS10	16860416	E2925667	100 st
BJP6 Överkopplingslänk	17441314	E2925673	10 st
EL6 Länk mellan överkopplingsbryggor	17362721		10 st

PC6 Överkopplingskam, 10-polig	11354826	E2925678	10 st
EIP Isolationshylsa för överkopplingskam	11355024	E2925676	10 st
CBM5 Skärmbleck	17874514		10 st
CBM8 Skärmbleck, 8 mm	17874615		10 st
EP6 Varningsskylt	16342717		10 st
VSP6 Skruv till EP6/EP8	16343315		20 st
AD2.5 Klämma för kabel	11420520	E2925672	10 st
OUMAD Handvektyg, ADO	17946606	E1647040	1 st
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st
OUTA ADO pistolhuvud	20528403	E2925799	1 st

Märkning RC610

					
BADL	FEDAD1	BJM6	BJS6, EV6	IDC-bygling	OUMAD
					
SCAD	AL2, AL3	EL6	PC6, EIP	OUPAD, OUTA	RC610
					
DCB	FC2	CBM	EP		

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	45 mm

Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	48,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	18 A
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	18 A
Nominell Area CSA	16 AWG
Nominell Area IEC	1,5 mm ²
Nominell Area UL	16 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

