

TIDRELÄ FÖR DIN-SKENA, 2-POLIGT (22,5 MM)

88866175

Tidrelä RQR1 Y/D-startfunktion 24 V DC, 24-240 V AC (E4030035)

- Singel-/multifunktion
- 7 tidsområden: 0,1 s-100 h
- Multispänning
- 22,5 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING






Crouzet tidrelä i 22,5 mm bred kåpa som passar i normslits (ej TK2R1). Sammanlagt finns det 21 olika tidsfunktioner.


På modeller med multifunktion väljs önskad funktion med vridomkopplare i fronten.

OBS! Vid ändring av funktion måste manöverspänningen brytas innan driftsättning.

På modeller med multifunktion kan relä två väljas med tidsfördröjning alternativt momentan funktion (R2 är draget vid ansluten manöverspänning) via vridomkopplare i fronten.


Tidsinställningen görs med två valbara skalor, tidsområde samt tidsinställning. I funktion D/Di är paus- respektive gångtiden lika lång. Grön lysdiod indikerar ansluten manöverspänning, blinkar under tidsräkning. Gul lysdiod indikerar att reläet är draget. Monteras på DIN-skena. Alla inställningar sitter i fronten, d.v.s. är åtkomliga för eventuell ändring även efter montage.

Funktion A Tillslagsfördröjd 	Funktion At Tillslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering) 	Funktion Ac Till-frånslagsfördröjd 	Funktion B Ställbar pulslängd 
Funktion Bw Ställbar pulslängd/wisch 	Funktion C Frånslagsfördröjd 	Funktion D Paus-gångtid (en tid) 	Funktion Di Inverterat paus-gångtid (en ratt) 
FunktionH Inverterat tillslag 	Funktion Ht Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering) 	Funktion K Frånslagsfördröjning utan manöverspänning 0,06-160s 	

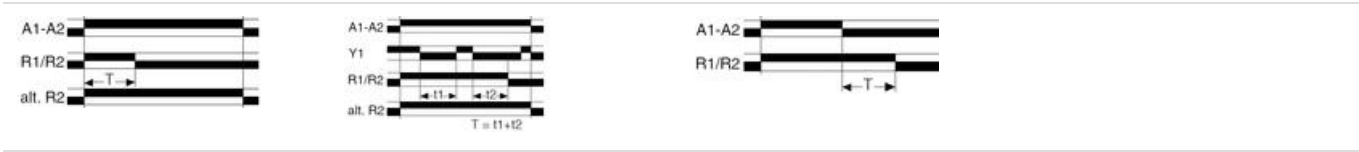

För övriga funktioner och utförligare beskrivning klicka [här](#)

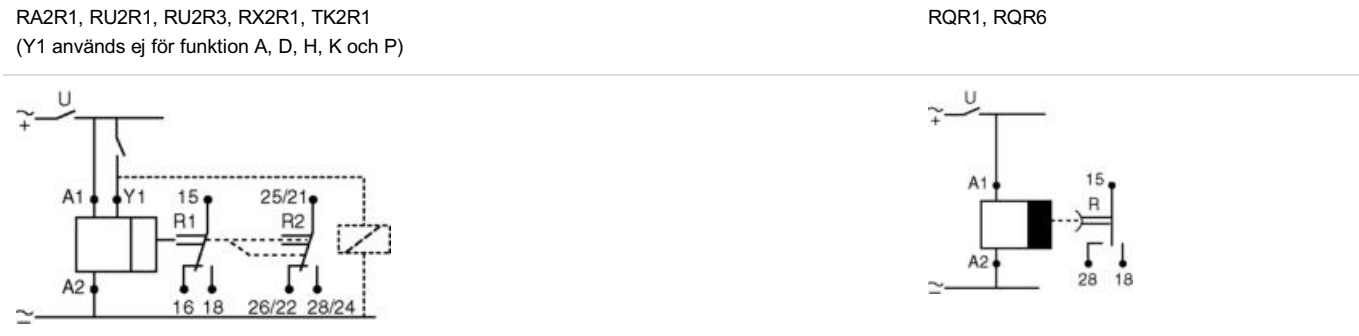INKOPPLING



TEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion	Q - Y/D-startfunktion
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h / 20-140ms
Responstid tillslag	30 ms
Responstid frångång	120 ms
Repeternoggrannhet	0,5 %
Multifunktion	Nej
Utgång	Relä 1-poligt växlande

ELEKTRISKA DATA

Effektförbrukning	0,6 W
Brytförmåga	2000 VA / 80W
Brytström max	8 A

Kabelarea med hylsa	2 x 1,5 mm ²
Kabelarea utan hylsa	2 x 2,5 mm ²
Matningsspänning	24V DC / 24-240V AC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montering	DIN-skena
IP-klass anslutning	IP20
IP-klass front	IP50
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Godkännanden	CE, Lloyd's, RoHS, UL

