


## SKRUVPLINT, 2-VÅNING MED AVSÄKRING ÖVRE VÅNING M4/8.D2.SF. M4/8.SFD...LED-INDIKERING, M.FL.

11560421

M4/8D2.SF Tvåvåning säkringsplint

- 4 mm<sup>2</sup> för säkring 5x20 eller 5x25 max 6,3 A
- Modeller med eller utan LED-indikering
- 8 mm bred

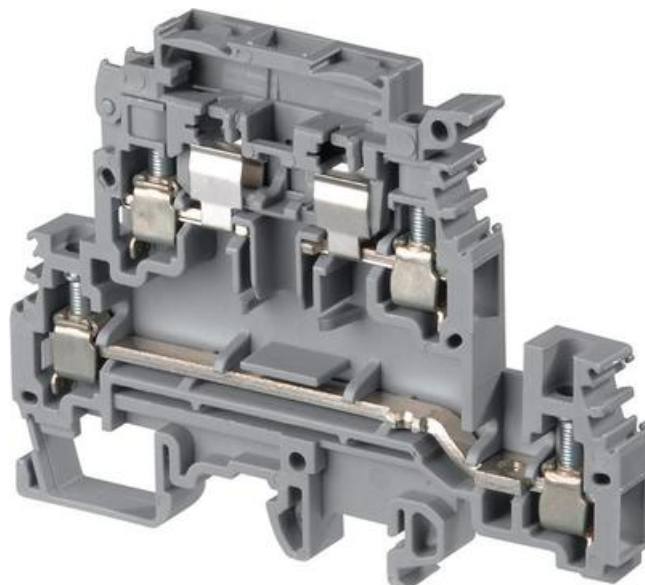

### PRODUKTBESKRIVNING

Tvåvånings säkringsplint

Skruv-skruv

Frånskiljbar plint med säkringshållare för 5x20 och 5x25 säkringar. Passar både TS35- och TS32-skenor (EN 50022, 50035).

### TEKNISK DATA

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea entrådig IEC till   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutningsarea entrådig UL från    | 24 AWG              |
| Anslutningsarea entrådig UL till    | 12 AWG              |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutningsarea flertrådig UL från  | 24 AWG              |
| Anslutningsarea flertrådig UL till  | 12 AWG              |
| Antal anslutningar                  | 4 st                |
| Avisoleringslängd                   | 9,5 mm              |
| Bredd                               | 8 mm                |
| Djup                                | 85,7 mm             |
| Färg                                | Grå                 |
| Förpackningsstorlek                 | 50 st               |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Godkännanden</b>          | CE, CSA, RoHS, UL |
| <b>Höjd</b>                  | 66,5 mm           |
| <b>IP-klass</b>              | IP20              |
| <b>Material</b>              | Polyamid          |
| <b>Märkspänning CSA</b>      | 300 V             |
| <b>Märkspänning IEC</b>      | 630 V             |
| <b>Märkspänning UL</b>       | 300 V             |
| <b>Märkström CSA</b>         | 20 A              |
| <b>Märkström IEC</b>         | 6,3 A             |
| <b>Märkström UL</b>          | 20 A              |
| <b>Nominell Area CSA</b>     | 12 AWG            |
| <b>Nominell Area IEC</b>     | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>Nominell Area UL</b>      | 12 AWG            |
| <b>Stötspänning</b>          | 8000 V            |
| <b>Åtdragningsmoment max</b> | 0,8 Nm            |
| <b>Åtdragningsmoment min</b> | 0,5 Nm            |

