


SKRUV-ADO, 2-VÅNING GENOMGÅNGSPLOTT D6/8.D2.ADO

39960026

D6/8.D2.ADO 1-2.5 mm²

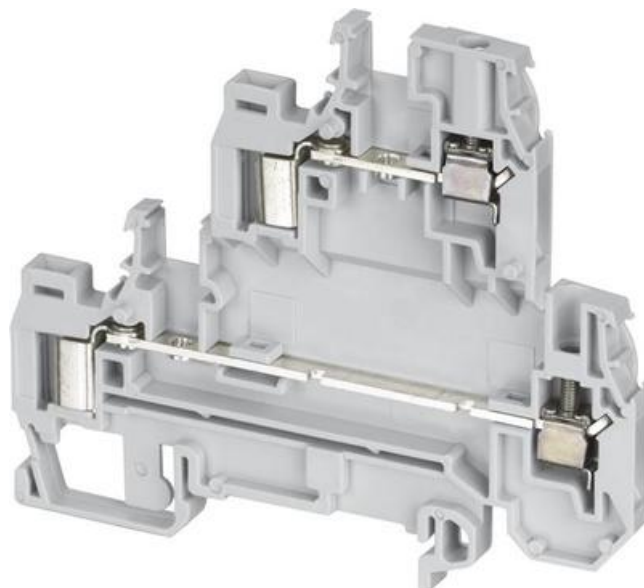

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	1 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	1 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	6 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	12 mm
Bredd	8 mm
Djup	85,3 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, Gost R, RoHS
Höjd	75,5 mm
IP-klass	IP20

Material	Polyamid
Märkspänning IEC	800 V
Märkström IEC	24 A
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	1 Nm
Åtdragningsmoment min	0,8 Nm

