


PI-FJÄDERKLÄMMA, GENOMGÅNGSPLOTT ZK10

1SNK710010R0000
ZK10 Grå Fjäder 0,5-10 mm²

- 10 mm² / 57 A
- 10 mm bred
- Push in / Fjäderanslutning

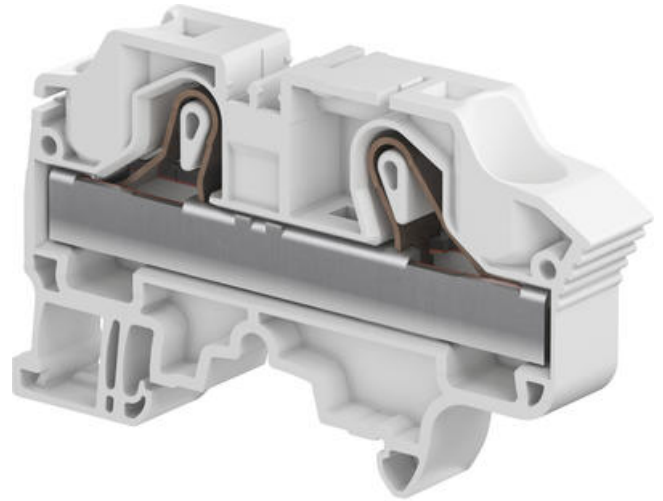

PRODUKTBESKRIVNING

PI-Fjäderklämma som ansluts genom att trycka i kabel för hand eller på traditionellt vis genom att öppna klämman med mejsel
Plint ZK10 klarar upp till 10 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	16 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	20 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	6 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	10 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	15 mm
Bredd	10 mm
Djup	82,5 mm
Färg	Grå

Förpackningsstorlek	20 st
Godkännanden	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Höjd	49 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	55 A
Märkström IEC	57 A
Märkström UL	55 A
Nominell Area CSA	6 AWG
Nominell Area IEC	10 mm ²
Nominell Area UL	6 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V

