



## C147 - PULSFÖRLÄNGARE SOM FÖRLÄNGER PULSEN 35 MS ELLER 100 MS

C147-100MS  
Pulsförlängare (100 ms)

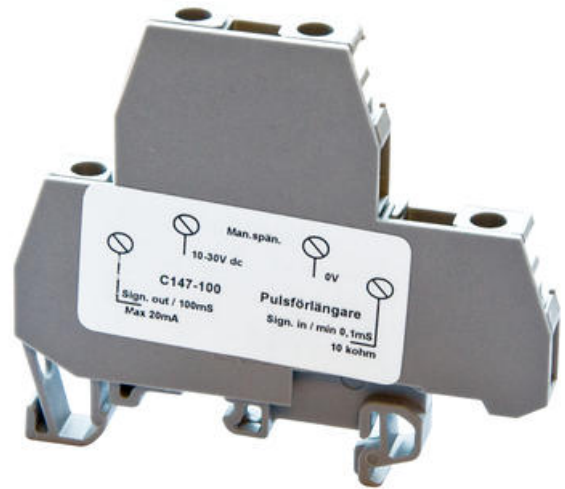

### PRODUKTBESKRIVNING

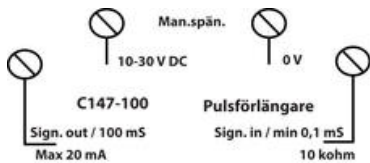

Pulsförlängare C147 finns i 2 modeller , med 35mS respektive 100mS förlängning av pulsen och används för att förlänga pulser in till äldre PLC som i regel har en minpuls längd på min 30mS .

### TEKNISKA DATA

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Matningsspänning | 10- 30 V DC                                               |
| Pulsutgång       | Push/ Pull max 20 mA , pulsförlängning 35 mS eller 100 mS |
| Pulsingång       | 10 k OHM                                                  |

### BESTÄLLNINGSNUMMER

| Artikel | Beställningsnummer. |
|---------|---------------------|
| 35 mS   | C147                |
| 100mS   | C147-100MS          |

### TEKNISK DATA

#### ÖVRIG TEKNISK DATA

|       |      |
|-------|------|
| Bredd | 6 mm |
|-------|------|

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Djup</b>                                | 66,5 mm             |
| <b>Höjd</b>                                | 59,5 mm             |
| <b>IP-klass</b>                            | IP20                |
| <b>Anslutningsarea entrådig IEC från</b>   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Färg</b>                                | Grå                 |
| <b>Förpackningsstorlek</b>                 | 1 st                |
| <b>Skruvmejsel</b>                         | 4 Ø mm              |
| <b>Åtdragningsmoment max</b>               | 0,6 Nm              |
| <b>Åtdragningsmoment min</b>               | 0,5 Nm              |
| <b>Anslutningsarea entrådig IEC till</b>   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Anslutningsarea flertrådig IEC till</b> | 4 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Anslutningsarea flertrådig IEC från</b> | 0,5 mm <sup>2</sup> |

