


## PI-FJÄDERKLÄMMA, GENOMGÅNGSPLOTT ZK6

1SNK708010R0000

ZK6 PI-Fjäder 0,5-6 mm<sup>2</sup> Grå

- 6 mm<sup>2</sup> / 41 A
- 8 mm bred
- Push in / Fjäderanslutning

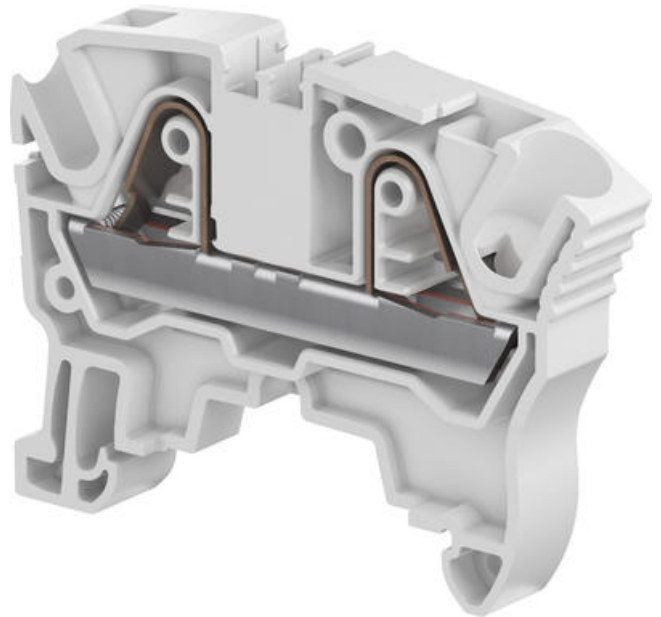

### PRODUKTBESKRIVNING

PI-Fjäderklämma som ansluts genom att trycka i kabel för hand eller på traditionellt vis genom att öppna klämman med mejsel  
Plint ZK6 klarar upp till 6 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från            | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea entrådig IEC till            | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea entrådig UL från             | 24 AWG              |
| Anslutningsarea entrådig UL till             | 8 AWG               |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till          | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Antal anslutningar                           | 2 st                |
| Avisoleringslängd                            | 12,5 mm             |
| Bredd                                        | 8 mm                |
| Djup                                         | 57,5 mm             |
| Färg                                         | Grå                 |

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Förpackningsstorlek</b> | 50 st                                               |
| <b>Godkännanden</b>        | ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR |
| <b>Höjd</b>                | 43,4 mm                                             |
| <b>IP-klass</b>            | IP20                                                |
| <b>Material</b>            | Polyamid                                            |
| <b>Märkspänning CSA</b>    | 600 V                                               |
| <b>Märkspänning IEC</b>    | 1000 V                                              |
| <b>Märkspänning UL</b>     | 600 V                                               |
| <b>Märkström CSA</b>       | 50 A                                                |
| <b>Märkström IEC</b>       | 41 A                                                |
| <b>Märkström UL</b>        | 50 A                                                |
| <b>Nominell Area CSA</b>   | 8 AWG                                               |
| <b>Nominell Area IEC</b>   | 6 mm <sup>2</sup>                                   |
| <b>Nominell Area UL</b>    | 8 AWG                                               |
| <b>Skruvmejsel</b>         | 4 Ø mm                                              |
| <b>Stötspänning</b>        | 8000 V                                              |

