


ADO-ADO, GENOMGÅNGSPLINT D1,5/6... .ADO


19905126

D1,5/6 ADO-ADO 0,34-1,5 mm (E2925802)


- 1,5 mm² / 17,5 A
- 6 mm bred
- Globala godkännanden

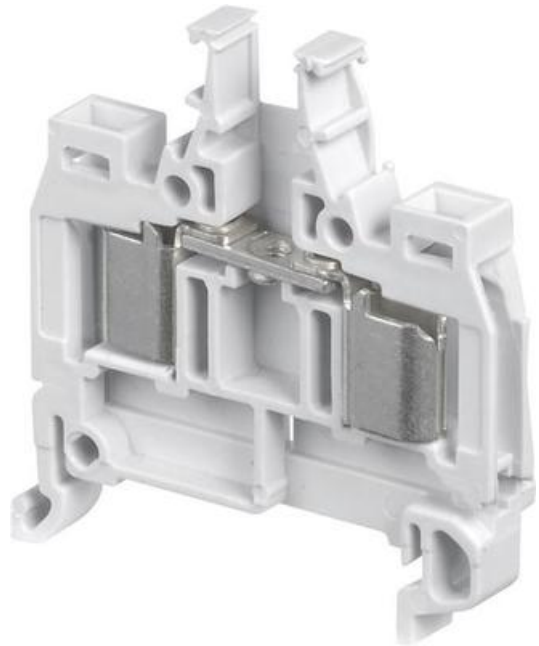


PRODUKTBESKRIVNING



Standard 6 mm plint. Bredd 6 mm.



Plint för jordkabel. Bredd 6 mm.



D1,5/6.ADO.1

ADO-kabelstorlek 0,34-1,5 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

D1,5/6.ADO.1 med vägg

D1,5/6.ADO.4 med testhylsa DIA, 4 mm

TEKNISK DATA

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea ADO entrådig	0,34-1,5	22-16	22-16
Anslutningsarea ADO flertrådig	0,34-1,5	22-16	22-16
Märkspänning V AC/DC	1 000	600	600
Märkström A	17,5	18	18
Nominell area	1,5 mm ²	16 AWG	16 AWG

BESTÄLLNINGSDATA

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
ADO 0,34-1,5 mm, grå		D1,5/6 ADO	19905126	E2925802	50 st
ADO 0,34-1,5 mm, blå		D1,5/6.N.ADO	19905320	E2925803	50 st
ADO 0,34-1,5 mm, gul		D1,5/6.ADO	19908020		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, orange		D1,5/6 ADO	19905227		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, grön		D1,5/6.ADO	19905623		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, röd		D1,5/6 ADO	19908115		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, svart		D1,5/6 ADO	19908317		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, vit		D1,5/6 ADO	19908216		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, grå		D1,5/6ADO.1	19905522		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, grå		D1,5/6 ADO.4	19905724		50 st
ADO 0,34-1,5 mm, jordplint med metallfot		D1,5/6.P.ADO	19909826	E2925826	50 st

TILLBEHÖR

Beskrivning	Anm	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m)		17430017		20x2 m
TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m)		17322005		20x2 m
TS35C Skena, hög, ohålad 35x15x1,5 (2 m)		16870022		10x2 m
TS35CF Skena hög, hålad 35x15x1,5 (2 m)		TS35CF		10x2 m
BADL Ändstöd skruvlöst		39990302	E2925699	50 st
FEMAD3 Ändplatta, grå		19934105	E2925860	20 st
FEMAD3 Ändplatta, gul		19934307		20 st
SCAD Skiljevägg, grå		19689600		20 st
AL2 Testhylsa 2 mm/12 mm	(1)	16304321	E2925663	10 st
AL3 Testhylsa 3 mm/9,5 mm	(1)	16326100		10 st
FC2 Testplugg		786526	E2925658	10 st
BJM6 Överkoppling, 2-polig		16851625		10 st
BJM6 Överkoppling, 3-polig		16851726		10 st
BJM6 Överkoppling, 4-polig		16851807		10 st
BJM6 Överkoppling, 5-polig		16851900		10 st
BJM6 Överkopplingsbrygga, 10-polig		16897307	E2925700	10 st
BJS6 Överkopplingsskena, 20-polig (endast skena)		17478420	E2925716	10 st
EV6 Skruv till BJS6/BJS8/BJS10		16860416	E2925667	100 st
BJP6 Överkopplingslänk		17441314	E2925673	10 st
BJA6 Överkoppling (korskoppling) 10-polig		11654112	E2925727	10 st
EL6 Länk mellan överkopplingsbryggor		17362721		10 st

CBM5 Skärmbleck	17874514		10 st
CBM8 Skärmbleck, 8 mm	17874615		10 st
EP6 Varningsskylt	16342717		10 st
VSP6 Skruv till EP6/EP8	16343315		20 st
OUMAD Handvektyg, ADO	17946606	E1647040	1 st
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st
OUTA ADO pistolhuvud	20528403	E2925799	1 st

Märkning RC610
(1) Skiljevägg SCAD är nödvändig och 500 V (IEC) nominell spänning med detta tillbehör.
(3) Kortslutningsström för D1,5/6.P... .ADO: 180A/1 s.

			
BADL	FEMAD3	BJA6	CBM
			
SCAD	AL2, AL3	EP6	OUMAD
			
FC2		OUPAD, OUTA	RC610
			
BJM6	BJS6, EV6		

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Bredd	6 mm
Djup	45,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	48,5 mm
IP-klass	IP20

Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	18 A
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	18 A
Nominell Area CSA	16 AWG
Nominell Area IEC	1,5 mm ²
Nominell Area UL	16 AWG
Stötspänning	8000 V

