

COMATRELECO PLINTRELÄ

Interface 6,2 mm

CRINT-C112/UC100-125V

Plintrelä 6,2 mm, 6 A, guld, 100-125 V AC/DC


- 6,2 mm byggbredd
- LED-indikering för spolstatus
- Utbytbart relä
- Bygglingsbryggor för snabbare montage



PRODUKTBESKRIVNING

De platsbesparande CRINT-1x interfacereläerna från ComatReleco passar utmärkt som mellanrelä för PLC:er eller andra kontrollsystem. Typiska applikationer är där det på ingångarna behövs en omvandling från 230 VAC till 24 VDC, eller på utgångarna 24 VDC till 230 VAC. Reläet finns tillgängligt med en rad olika kontaktalternativ och på sockeln erbjuds skruv alternativt fjäderanslutning på terminalerna. Samtliga reläer har LED indikering som standard.

Som tillbehör finns även bygglingskammar som förenklar montage.

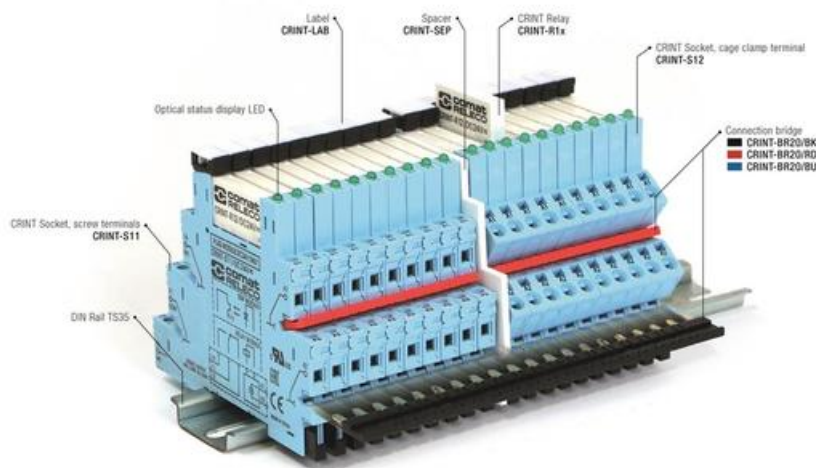

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Arbetsområde Un	0,8...1,25
-----------------	------------

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	1
Kontaktmaterial	AgSno2 + 3 µ Au

Kontakttyp	Växlande
Brytförmåga AC-1 / 230 V	1500 VA
Brytförmåga AC-15 / 230 V	300 VA
Brytförmåga DC-1 / 30 V	180 W
Brytförmåga ström	6 A
Inrusningsström max	15 A
Rekommenderad maxlast	6 A, 250 V AC-1 / 6 A, 30 V DC-1
Rekommenderad minlast	10 mA / 6 V

ALLMÄNNA DATA

IP-klass	IP20
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	70 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Material	PA6
Godkännanden	RoHS, CE
Montering	DIN-skena / DIN 43 880
Utförande	Skruvanslutning
Spolspänning	110-125 AC/DC

