

## COMATRELECO PLINTRELÄ

Interface 6,2 mm

CRINT-C115/DC110-125V

Plintrelä 6,2 mm, 2 A, statisk utgång, 110-125 V DC


- 6,2 mm byggbredd
- LED-indikering för spolstatus
- Utbytbar relä
- Bygglingsbryggor för snabbare montage



### PRODUKTBESKRIVNING

De platsbesparande CRINT-1x interfacereläerna från ComatReleco passar utmärkt som mellanrelä för PLC:er eller andra kontrollsystem. Typiska applikationer är där det på ingångarna behövs en omvandling från 230 VAC till 24 VDC, eller på utgångarna 24 VDC till 230 VAC. Reläet finns tillgängligt med en rad olika kontaktalternativ och på sockeln erbjuds skruv alternativt fjäderanslutning på terminalerna. Samtliga reläer har LED indikering som standard.

Som tillbehör finns även bygglingskammar som förenklar montage.

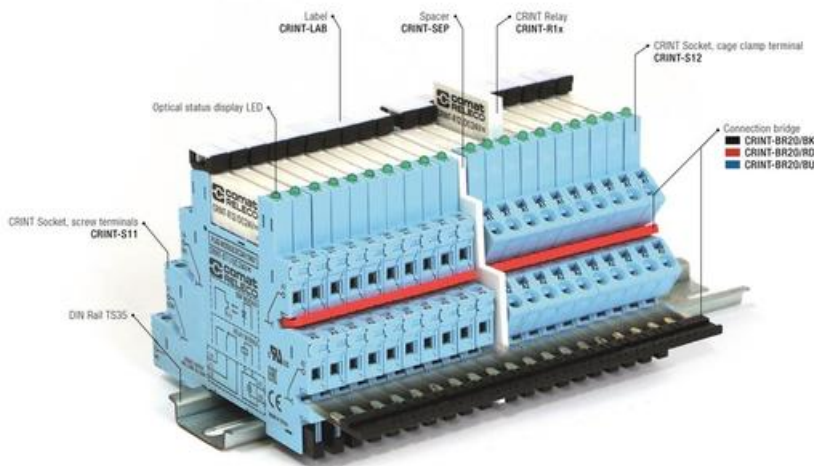

### TEKNISK DATA

#### INGÅNGSDATA

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Arbetsområde Un | 0,8...1,25 |
|-----------------|------------|

#### UTGÅNGSDATA

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Antal kontakter   | 1                     |
| Kontakttyp        | 1 NO (Solid state DC) |
| Brytförmåga ström | 2 A                   |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Inrusningsström max   | 48 A           |
| Rekommenderad maxlast | 2 A, 24 V DC-1 |
| Rekommenderad minlast | 20 mA / 5 V    |

## ALLMÄNNA DATA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| IP-klass                    | IP20                   |
| Temperaturområde från       | -30 °C                 |
| Temperaturområde till       | 70 °C                  |
| Temperaturområde lager från | -40 °C                 |
| Temperaturområde lager till | 85 °C                  |
| Material                    | PA6                    |
| Montering                   | DIN-skena / DIN 43 880 |
| Utförande                   | Skruvanslutning        |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Spolspänning | 110-125 AC/DC |
|--------------|---------------|

